


15NF

EVO CERAMIC

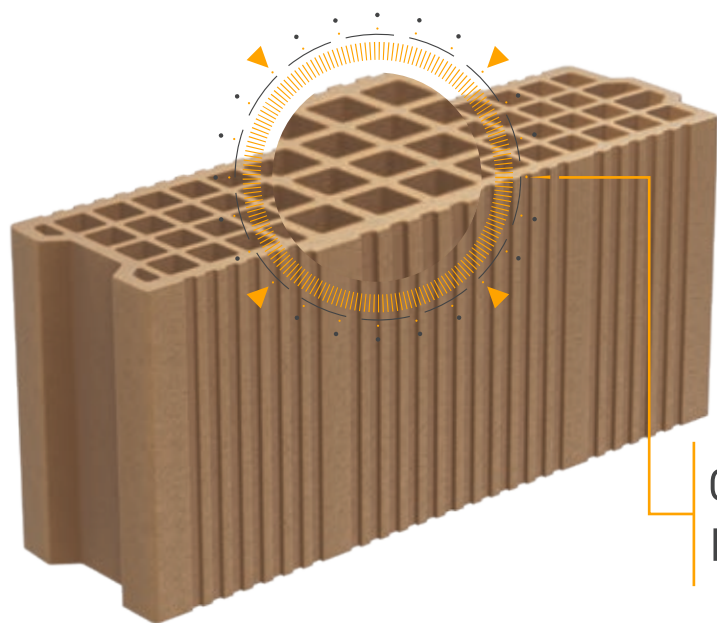

Cărămidă cu nut și feder, pentru pereți de compartimentare.

DATE TEHNICE

| | |
|---|----------------------------|
| Dimensiuni | 500/150/238 mm |
| Rezistență la transfer termic (R) | 0,582 |
| Conductivitate termică echivalentă (λ_{10} , uscat, element) | 0,258 |
| Rezistență medie la compresiune ($f_{b,med}$) | 7.5 N/mm ² |
| Volum de goluri | ≤ 55% |
| Greutate medie/cărămidă | 15,4 kg |
| Densitate aparentă | cca. 860 kg/m ³ |
| Reacția la foc | Clasa A1 |
| Nr. cărămizi/m ³ de zidărie | 53 buc. |
| Nr. cărămizi/m ² de zidărie | 8 buc. |
| Consum de mortar/m ³ de zidărie | 58 litri/m ³ |
| Consum de manoperă/m ³ de zidărie | 2.45 ore/m ³ |

MODALITATE DE AMBALARE

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Nr. cărămizi/palet (1000x1200mm) | 72 buc./palet |
| Nr. m ³ de zidărie/palet | 1.35 m ³ /palet |