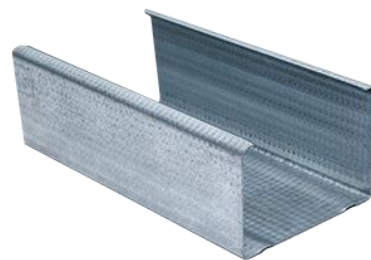


Profil Premium Z140 CW 50 | 75 | 100 | 125 | 150

Profilele Premium CW 50 | 75 | 100 | 125 | 150 sunt folosite ca montanți în sisteme de pereți, placări și gheni.

Designul 3D special le oferă rezistență mai mare, uniformitate și stabilitate la înfiletarea plăcilor.

Stratul de zinc de culoare gri asigură protecție împotriva coroziunii.

**Clasificare:**

În concordanță cu EN 14195:2015 & DIN 18182-1:2015


Tip: **C 47/48.8/49** | **C 47/73.8/49** | **C 47/98.8/49** | **C 47/124.8/49** | **C 47/148.8/49**

**Avantaje:**

- ✓ Designul 3D special le oferă rezistență mai mare, uniformitate și stabilitate la înfiletare
- ✓ Componentă esențială în sistemele de pereți
- ✓ Profilele au găuri de trecere pentru instalații
- ✓ Strat de zincare uniform garantat
- ✓ Ușoare și foarte rezistente

Date tehnice:

Caracteristici tehnice	
Clasa de reacție la foc	A1
Zincare	Z140
Limita de curgere f_y	140 N/mm ²



Produs	Dimensiuni A/B/C	Grosime	Lungime
Profil Premium Z140 CW 50	47/48.8/49 mm	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 m
Profil Premium Z140 CW 75	47/73.8/49 mm	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 5.0 m
Profil Premium Z140 CW 100	47/98.8/49 mm	0.6 mm	3.0 3.5 4.0 5.0 m
Profil Premium Z140 CW 125	47/124.8/49 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m
Profil Premium Z140 CW 150	47/148.8/49 mm	0.6 mm	3.0 4.0 m

*Technogips Pro are capacitatea să fabrice profilele metalice cu dimensiuni personalizate în funcție de cerințele proiectului.

Ambalare și depozitare:

Produs	Grosime	Dimensiuni A/B/C	Legături /Profile	Palet/Profile
Profil Premium Z140 CW 50	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 m	8 buc.	192 buc.
Profil Premium Z140 CW 75	0.6 mm	2.75 3.0 3.5 4.0 5.0 m	8 buc.	128 buc.
Profil Premium Z140 CW 100	0.6 mm	3.0 3.5 4.0 5.0 m	8 buc.	96 buc.
Profil Premium Z140 CW 125	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 buc.	64 buc.
Profil Premium Z140 CW 150	0.6 mm	3.0 4.0 m	8 buc.	48 buc.

- ✓ Umiditatea aerului poate determina apariția pe suprafața profilelor a unui oxid de culoare albă. Este recomandat ca profilele să fie păstrate astfel:
 - Depozitați în spații uscate, acoperite și ventilate
 - În caz de expunere prelungită la umiditate, legături se vor depozita în plan înclinat astfel încât apa să se scurgă

Siguranță:

- ✓ Produsul nu este nociv
- ✓ Se utilizează ochelari de protecție, mască și mănuși pentru a preveni tăierea, rănirea sau inhalarea prafului