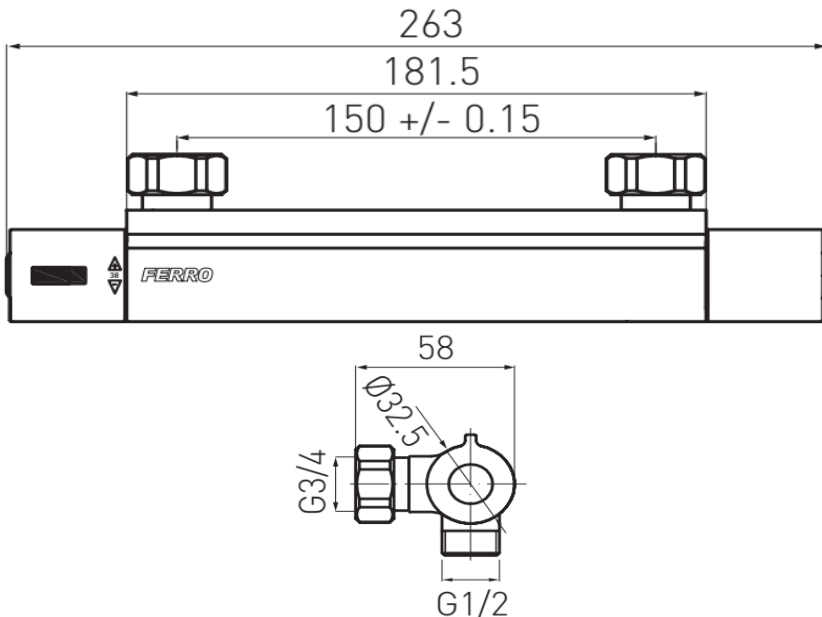
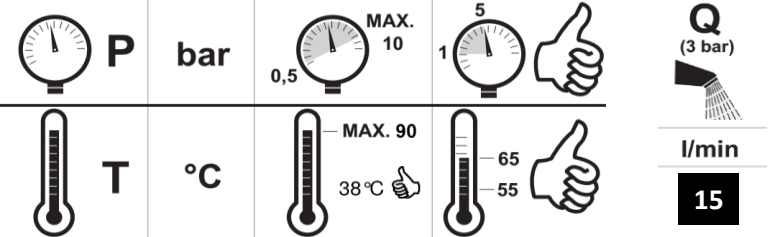
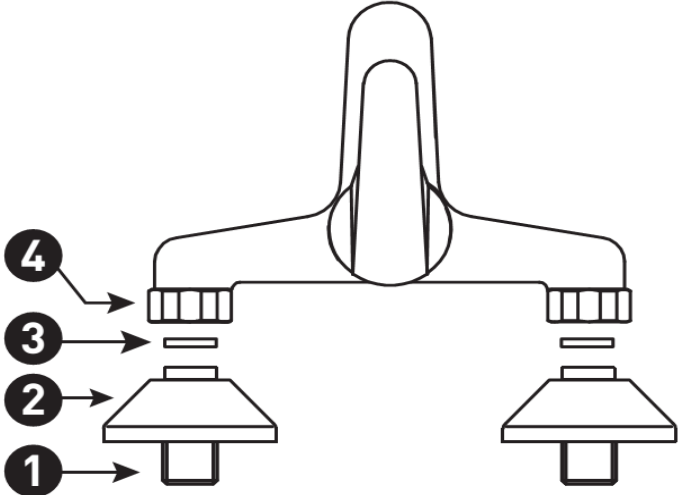


Model	Cod	Culoare	Continut pachet																												
	TRM7	crom	baterie, racorduri excentrice, ornamente																												
Tip constructiv 	• Corp din alama sanitara CW617N, cromata • Manere din ABS cromat • Garnituri PTFE; EPDM • Cartus ceramic termostatat cu filet 15 mm CHROM SAFE 38°C STOP CERAMIC   SAFE TOUCH SYSTEM																														
Dimensiuni																															
Parametrii tehnici	<table><tr><td>Presiune maxima de lucru</td><td>10 bari</td></tr><tr><td>Presiune recomandata</td><td>1-5 bari</td></tr><tr><td>Temperatura maxima pentru apa calda</td><td>90°C</td></tr><tr><td>Temperatura recomandata apa calda</td><td>65°C</td></tr><tr><td>Temperatură recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie)</td><td>60°C</td></tr><tr><td colspan="2">Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apa de amestec</td></tr><tr><td>Racorduri excentrice</td><td>1/2" x 3/4"</td></tr><tr><td>Distanța între racorduri</td><td>150 ± 20 mm</td></tr><tr><td>Cartus ceramic termostatat</td><td>15 mm</td></tr><tr><td>Set dus</td><td>nu</td></tr><tr><td>Racord dus</td><td>1/2"</td></tr><tr><td>Racord intrare apă rece</td><td>dreapta</td></tr><tr><td>Racord intrare apă caldă</td><td>stanga</td></tr><tr><td>Blocaj apa calda Safe Stop</td><td>38°C</td></tr></table>			Presiune maxima de lucru	10 bari	Presiune recomandata	1-5 bari	Temperatura maxima pentru apa calda	90°C	Temperatura recomandata apa calda	65°C	Temperatură recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie)	60°C	Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apa de amestec		Racorduri excentrice	1/2" x 3/4"	Distanța între racorduri	150 ± 20 mm	Cartus ceramic termostatat	15 mm	Set dus	nu	Racord dus	1/2"	Racord intrare apă rece	dreapta	Racord intrare apă caldă	stanga	Blocaj apa calda Safe Stop	38°C
Presiune maxima de lucru	10 bari																														
Presiune recomandata	1-5 bari																														
Temperatura maxima pentru apa calda	90°C																														
Temperatura recomandata apa calda	65°C																														
Temperatură recomandată la intrarea de apă caldă (economisire energie)	60°C																														
Temperatura apei calde la racordul de alimentare cu cel puțin 2 °C mai ridicată decât temperatura pentru apa de amestec																															
Racorduri excentrice	1/2" x 3/4"																														
Distanța între racorduri	150 ± 20 mm																														
Cartus ceramic termostatat	15 mm																														
Set dus	nu																														
Racord dus	1/2"																														
Racord intrare apă rece	dreapta																														
Racord intrare apă caldă	stanga																														
Blocaj apa calda Safe Stop	38°C																														

Parametrii tehnici	
Instalare	Bateria de perete (vezi fig.), se va instala astfel : • Strangeti racordurile excentrice (1) la sistemul cu filet interior 1/2" si etansati cu banda de teflon. Dupa conectare, axele racordurilor excentrice (in partea bateriei) trebuie sa fie la aceeasi inaltime, suprafetele frontale trebuie sa fie la aceeasi distanta fata de perete, si distanta dintre orificii trebuie sa fie egala cu distanta dintre axelele nucilor de conexiune ale corpului bateriei, • Legaturile la sistemul de alimentare cu apa trebuie sa facute in asa fel incat apa rece sa fie conectata la partea dreapta si apa calda la stanga (privind bateria din fata) si axele racordurilor sa fie perpendiculare pe perete si paralele intre ele, • Montati rozetele (2), pe excentric, sau fixati-le la bateria, in cazul modelelor echipate cu O- ring. • Fixati garniturile (3), pentru piulite (4) si insurubati-le la excentrice, sau fixati bateria pe garnitura O-ring montata in excentrice (in cazul in bateriilor dotate cu astfel de excentrice), si blocati-le pe partea de jos a bateriei cu suruburi duble hexagonale • Verificati dupa instalare etanseitatea legaturilor. 
Domeniu de utilizare	Bateriile cu termostat sunt construite pentru alimentare cu apă caldă din surse sub presiune, iar dacă sunt folosite în acest mod, oferă cea mai ridicată precizie a temperaturii. Dacă dispun de o putere suficientă (peste 18 kW, respectiv 250 kcal/min), se pot folosi și încălzitoare instantanee electrice sau cu gaz. Bateriile cu termostat nu se pot folosi la cazane nepresurizate (cazane deschise de apă caldă). Toate termostatele sunt reglate de producător la o presiune de curgere de 3 bar în <u>ambele parti</u>
Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor

Piese de schimb	
Avize si agremente	• bateriile dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România • pentru toate bateriile există Declarație de conformitate, calitate si performanta

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.