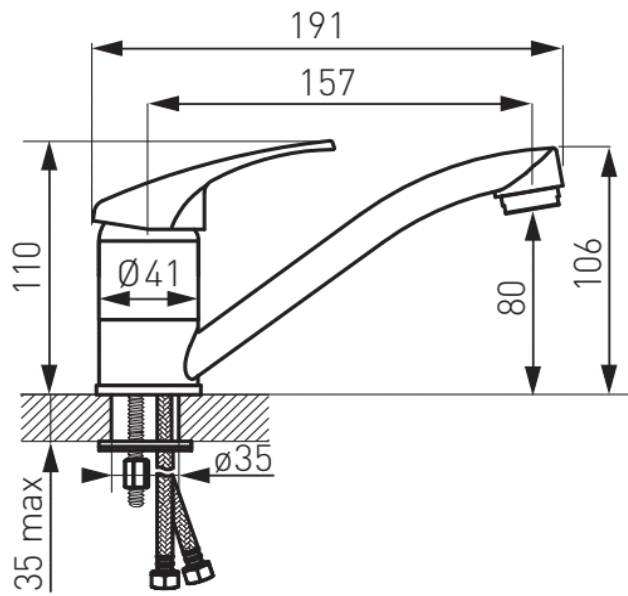








FERRO®**Fișă tehnică de produs****Baterie stativa lavoar Basic**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet																		
	BBC2A	crom	baterie, sistem fixare, racorduri flexibile																		
Tip constructiv	 • Corp din alama sanitara CW617N, cromata • Maner din zinc cromat • Pipa mobila din alama CW617N, cromata • Garnituri PTFE; EPDM • Cartus cu discuri ceramice  CROM BEST DESIGN EASY CLEAN 48h																				
Dimensiuni																					
Parametrii tehnici	<table><tr><td>Presiune maxima de lucru</td><td>10 bari</td></tr><tr><td>Presiune recomandata</td><td>1-5 bari</td></tr><tr><td>Temperatura maxima pentru apa calda</td><td>90°C</td></tr><tr><td>Temperatura recomandata apa calda</td><td>65°C</td></tr><tr><td>Lungime pipa mobila</td><td>150 mm</td></tr><tr><td>Racorduri flexibile</td><td>D.3/8" - M10x1</td></tr><tr><td>Cartus cu discuri ceramice</td><td>35 mm</td></tr><tr><td>Regulator debit</td><td>M24x1</td></tr><tr><td>Montaj</td><td>stativ - monogaura</td></tr></table>			Presiune maxima de lucru	10 bari	Presiune recomandata	1-5 bari	Temperatura maxima pentru apa calda	90°C	Temperatura recomandata apa calda	65°C	Lungime pipa mobila	150 mm	Racorduri flexibile	D.3/8" - M10x1	Cartus cu discuri ceramice	35 mm	Regulator debit	M24x1	Montaj	stativ - monogaura
Presiune maxima de lucru	10 bari																				
Presiune recomandata	1-5 bari																				
Temperatura maxima pentru apa calda	90°C																				
Temperatura recomandata apa calda	65°C																				
Lungime pipa mobila	150 mm																				
Racorduri flexibile	D.3/8" - M10x1																				
Cartus cu discuri ceramice	35 mm																				
Regulator debit	M24x1																				
Montaj	stativ - monogaura																				
Parametrii tehnici	<table><tr><td> P</td><td>bar</td><td> MAX. 10</td><td> 5</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"> Q (3 bar)</td></tr><tr><td> T</td><td>°C</td><td> MAX. 90</td><td> 65 55</td><td></td></tr></table>  l/min 13			 P	bar	 MAX. 10	 5		 Q (3 bar)	 T	°C	 MAX. 90	 65 55								
 P	bar	 MAX. 10	 5		 Q (3 bar)																
 T	°C	 MAX. 90	 65 55																		

Instalare	Bateriile stative (fig. 2) se monteaza cu ajutorul setului de fixare : • Strangeti racordurile de alimentare (2) si surubul de fixare (5) • Racordurile de alimentare trebuie sa insurubate manual, pana la punctul in care se simte o rezistenta. Racordurile trebuie montate in conformitate cu schemele prezentate in figura 5. Strangerea excesiva a racordurilor cu o cheie poate duce la deteriorarea acestora ! Unele metode interzise de instalare a racordurilor sunt prezentate in figura 4. • Fixati bateria in orificiul de montaj (6) Puneti garnitura (4) si saiba (3) pe surubul de fixare, Strangeti piulita (1) pe surubul de fixare, • Conectati capetele racordurilor la sistemul de alimentare cu apa rece si calda, astfel incat apa rece sa fie conectata in partea dreapta a bateriei si apa calda in partea stanga (privind bateria din fata) Instalarea bateriilor cu ventil de scurgere cu tija (fig. 3) • Instalati tija orizontala (5) in sistemul de scurgere, • Instalati sistemul de golire, astfel incat tija orizontala (5) sa fie dirijata spre orificiul de instalare a bateriei • Cu dopul de golire inchis (1), si tija orizontala intr-o pozitie superioara(5), reglati dopul de golire (1), astfel incat sa fie o distanta de cca. 2mm intre dop si capatul tijei orizontale • Fixati bateria cu tija de ridicata (4) in orificiul de instalare • Strangeti tija orizontala (5) cu surubul (3) si verificati daca surubul de evacuare functioneaza corect si este strans.
Intretinere	• Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor
Piese de schimb	
Avize si agremente	• bateriile dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România • pentru toate bateriile există Declarație de conformitate, calitate si performanta

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.