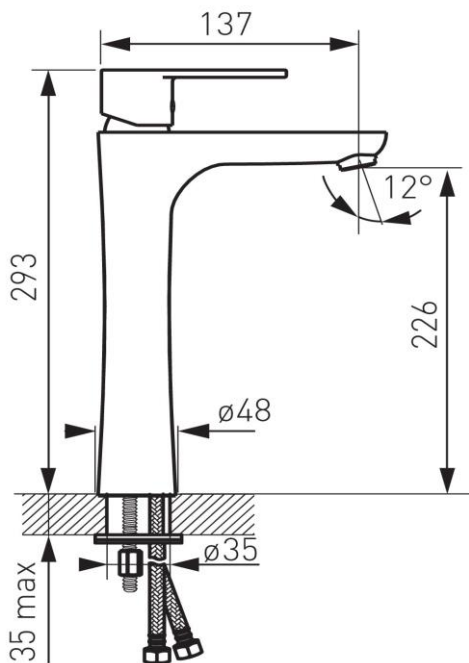



FERRO®**Fișă tehnică de produs****Baterie stativa lavoar inalta Algeo**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	BAG2L	crom	baterie, sistem fixare, racorduri flexibile
Tip constructiv	 • Corp din alama sanitara CW617N, cromat • Maner din aliaj de zinc cromat • Pipa fixa din alama CW617N, cromata • Garnituri PTFE; EPDM • Cartus cu discuri ceramice      		
Dimensiuni			
Parametrii tehnici	Presiune maxima de lucru		10 bari
	Presiune recomandata		1-5 bari
	Temperatura maxima pentru apa calda		90°C
	Temperatuta recomandata pentru apa calda		65°C
	Racorduri flexibile		D.3/8" - M10x1
	Cartus cu discuri ceramice		35 mm
	Regulator debit		M24x1
	Montaj		stativ - monogaura
Parametrii tehnici	 P bar  		 l/min 
	 T °C  		

Instalare

Bateriile trebuie instalate de către persoane autorizate. Instalarea se va face în conformitate cu normele în vigoare și cu instrucțiunile de mai jos. Cheile utilizate pentru instalarea bateriilor trebuie să fie de tip non-prindere, cu fălci cu suprafețe netede. Pentru a asigura o funcționare îndelungată și fiabilă a bateriei, sistemul de alimentare cu apă trebuie să fie echipat cel puțin cu filtre cu ochiuri de plasă sau, dacă această variantă nu este posibilă, cu robinete de siguranță cu filtru compatibili cu bateria. Bateria trebuie instalată la locul ei într-un mod astfel încât să permită accesul ușor la aceasta în timpul operațiunilor de întreținere, reparație sau demontare.


Bateriile statice (fig. 2) se montează cu ajutorul setului de fixare:

- înșurubați racordurile de alimentare (2) și șurubul de fixare (5) la baterie
- racordurile de alimentare trebuie să fie înșurubate manual, pâna la punctul în care se simte o rezistență. Racordurile trebuie montate în conformitate cu schemele prezentate în figura 5. Strângerea excesivă a racordurilor cu o cheie poate duce la deteriorarea acestora! Unele metode interzise de instalare a racordurilor sunt prezentate în figura 4.
- fixați bateria cu garnitura inferioară (6) în orificiul de montaj și apoi puneți garnitura (4) și șaiba (3) pe șurubul de fixare și înșurubați piulița de fixare (1) pe șurubul de fixare
- conectați capetele racordurilor la sistemul de alimentare cu apă rece și caldă, astfel încât apa rece să fie conectată în partea dreaptă a bateriei și apa caldă în partea stângă (privind bateria din față)
- verificați după instalare etanșeitatea legăturilor

În cazul bateriilor statice cu furtun extensibil, conectați para de pulverizare la furtun, fixați contragreutatea pe furtun și înșurubați racordul furtunului la țeava din corpul bateriei. Celelalte operațiuni de instalare trebuie efectuate conform descrierii de mai sus.

Ventilul de scurgere cu tijă (fig. 3)

- puneți tija orizontală (5) în locașul de declanșare al ventilului
- montați ventilul astfel încât tija orizontală (5) să fie orientată spre orificiul de instalare al tijei de la baterie
- cu dopul de scurgere (1) închis și tija orizontală (5) într-o poziție superioară, reglați dopul de scurgere (1) astfel încât să rămână o distanță de cca. 2 mm între dop și capătul tijei orizontale
- montați bateria împreună cu tija de ridicare (4) în orificiul de instalare
- prindeți tija de ridicare (4) în racordul de îmbinare (2) și reglați-o astfel încât tija orizontală să fie în poziția de jos și dopul să fie deschis suficient de mult
- strângeți tija orizontală (5) cu șurubul (3) și verificați dacă dopul de scurgere funcționează corect și este etanș

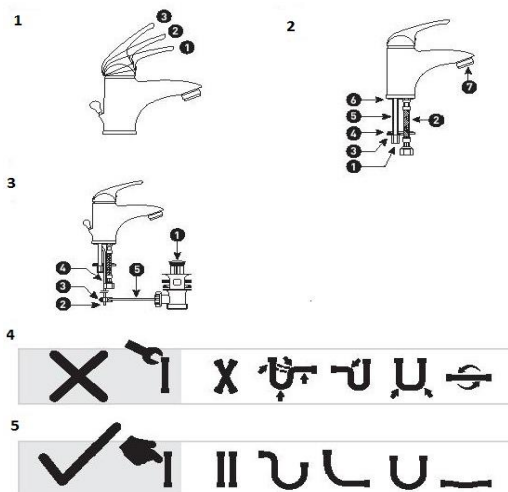

Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor.
Piese de schimb	
Agremente si certificari	• Toate bateriile dețin agremente si avize tehnice valabile pentru piața din România • Certificat de igiena (Aviz sanitar) • Certificat garantie • Certificat de conformitate

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.