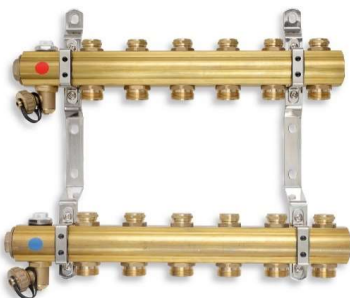


FERRO®**Fişă tehnică de produs****Distribuitori-colectori tip bară D.1" din alama model
N-RO si RO****Model****H₂O****Set distribuitoare tip bară cu robinete de închidere și reglaj N-RO**

Distribuitoare de tur si retur cu robinete de închidere.
Distribuitoare de tur și retur, execuție din alamă galbenă, cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare, și un set suportți de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi multistrat 16x2mm.

Cod produs	Nr. Iesiri distribuitori	Cod produs	Nr. Iesiri distribuitori
N-RO02	2	N-RO08	8
N-RO03	3	N-RO09	9
N-RO04	4	N-RO10	10
N-RO05	5	N-RO11	11
N-RO06	6	N-RO12	12
N-RO07	7		

Model**GLIKOL
50%
H₂O****Set distribuitoare tip bară cu robinete de inchidere si reglaj RO**

Distribuitoare de tur cu robinete de închidere si reglaj.
Distribuitoare de retur cu robinete de închidere si reglaj.
Distribuitoare de tur și retur, execuție din alamă galbenă, cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare, dopuri de capăt și un set suportți de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi D 3/4".

Cod produs	Nr. Iesiri distribuitori	Cod produs	Nr. Iesiri distribuitori
RO02S	2	RO08S	8
RO03S	3	RO09S	9
RO04S	4	RO10S	10
RO05S	5	RO11S	11
RO06S	6	RO12S	12
RO07S	7		

Tip constructiv



- bara distribuitor din alama sanitara CW617N
- suporti din otel zincat
- garnituri din cauciuc EPDM
- robinete inchidere cu ventil din alama sanitara CW617N
- robinete de golire din alama sanitara CW617N
- aerisitoare manuale sau automate
- dop capat din alama sanitara CW617N

Dimensiuni**Distribuitor N-ROxx**

- bară repartitoare 2 -12 - ieșire 1", 2 buc. (1)

- set suporti (2)


(5) (2) (1)

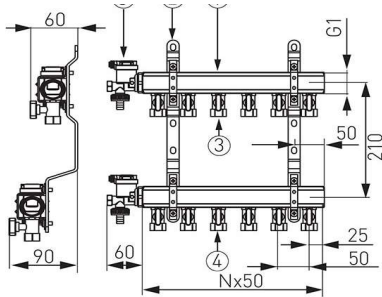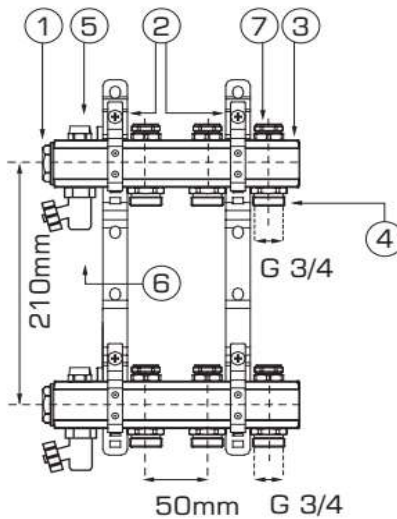		• robineteți montați pe țeava de tur și țeava de retur (3 si 4) • aerisitor automat si robinet de golire, 2 buc. (5)								
Dimensiuni	Distribuitoare ROxxS	• bară repartitoare 2 -11 - ieșire 1", 2 buc. (3) • set suporti (2) • robineteți montați pe țeava de tur și țeava de retur (7) • aerisitor manual 1/2", 2 buc. (5) • robinet sferic de golire instalatie D.1/2", 2 buc. (6) • dop capat D.1", 2 buc. (1) • niplu 1/2" x 3/4" (4)								
										
Parametrii tehnici	<table><tr><td>Presiune maxima de lucru</td><td>10 bar</td></tr><tr><td>Temperatura maxima de functionare</td><td>90 °C</td></tr><tr><td>Temperatura minima de functionare</td><td>0 °C</td></tr><tr><td>Δp pentru funcționarea fără zgomot</td><td>0,2 bar</td></tr></table> Distribuitoare tip bară RO: - datele de funcționare reale admise (temperatură și presiune maximă) depind de țevile și îmbinările folosite	Presiune maxima de lucru	10 bar	Temperatura maxima de functionare	90 °C	Temperatura minima de functionare	0 °C	Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar	
Presiune maxima de lucru	10 bar									
Temperatura maxima de functionare	90 °C									
Temperatura minima de functionare	0 °C									
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar									
Domeniu de utilizare	Distribuitoarele/colectoarele FERRO de tip bară sunt utilizate pentru distribuția fiecărui circuit de încălzire. Circuitele de încălzire se reglează și se închid fiecare în parte.									
Tip de montaj	Montajul distribuitoarelor se face cu ajutorul suportilor inclusi in pachetul de baza , intr-o cutie metalica pentru distribuitoare cu montaj ingropat sau aparent.									
Racord intrare distribuitor/colector coloana	La intrare distribuitoarele/colectoarele sunt prevăzute cu câte un filet interior D.1" pentru racordul direct al țevelor filetate sau pentru racordarea robinetelor de tur/retur D.1"									

Teșire distribuitor pentru racordarea la țeavă	Ieșirile distribuitorilor/colectoarelor la circuitele de încălzire sunt prevăzute robinet de închidere cu racord pentru tevi multistrat 16x2mm sau cu filete exterioare D. 3/4". Legarea ieșirilor distribuitorilor cu țevile de încălzire se realizează cu ajutorul conectorilor Ferro pentru țevile din cupru, din oțel cu pereții subțiri sau din material plastic.																													
Inchiderea circuitelor de incalzire	Robinete de închidere Robinetele de închidere sunt acționate cu o cheie hexagonală . Prin rotirea spre dreapta (în sensul acelor de ceas) până la punctul maxim.																													
Golirea		Pe distribuitorii de tur și retur este prevăzut câte un robinet de golire cu filet conector D. 3/4" pentru racordarea racordului pentru furtun. Rozeta de acționare este acționată manual pentru închiderea și deschiderea robinetului de golire.																												
Aerisirea		Pe distribuitorii de tur și retur este prevăzut câte un robinet de aerisire. Acționarea se realizează cu ajutorul cheii.																												
Accesorii racorduri țevi	67761500Y Conectori cu filet 3/4" model TR 91/A pentru țevile de legatura din cupru D.15 67841612Y Conectori cu filet 3/4" model TP98 pentru țevile de legătură tip PE-X D.16X2 mm 67861612Y Conectori cu filet 3/4" model TP99 pentru țevile de legătură multistratificate cu insertie din aluminiu tip PEX-AL D.16x2 mm 																													
Accesorii montare		<table><tr><td>SZP-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr></table>	SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
Accesorii montare		<table><tr><td>SZN-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>355/580/120</td></tr><tr><td>SZN-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>455/580/120</td></tr><tr><td>SZN-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>585/580/120</td></tr><tr><td>SZN-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>730/580/120</td></tr><tr><td>SZN-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>815/580/120</td></tr><tr><td>SZN-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>985/580/120</td></tr><tr><td>SZN-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>1095/580/120</td></tr></table>	SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120	SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120	SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120	SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120	SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120	SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120	SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120
SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120																											
SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120																											
SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120																											
SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120																											
SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120																											
SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120																											
SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120																											

Schema montaj exemplu

SCHEMA FUNCȚIONALĂ INSTALAȚIE ÎN PARDOSEALĂ COMBINATĂ CU RADIAȚOARE

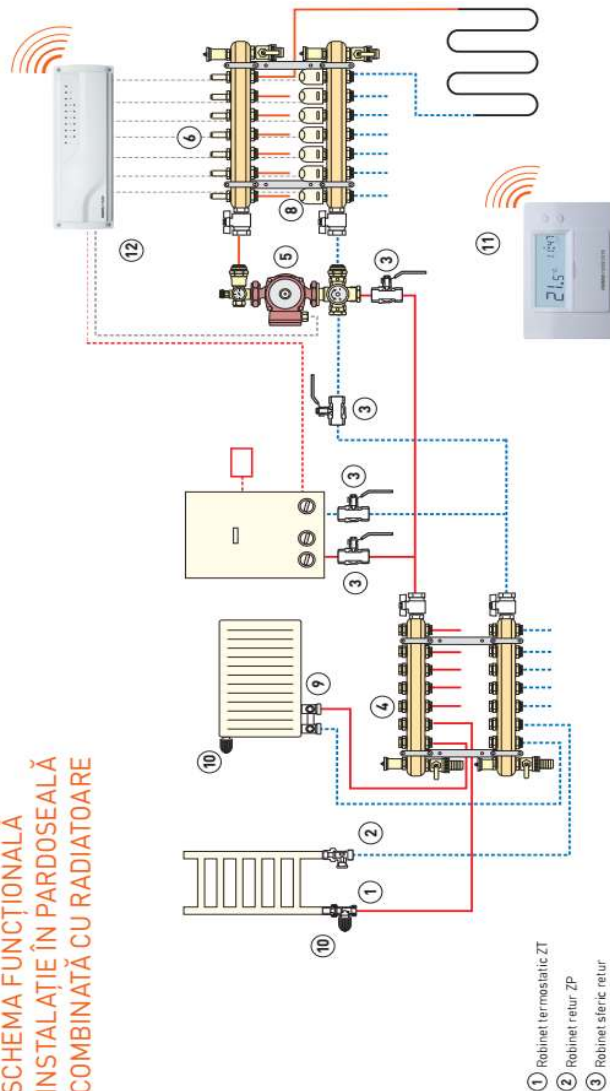

- 1 Robinet termostatic ZT
- 2 Robinet retur ZP
- 3 Robinet sferic retur
- 4 Distribuitor/colector RO
- 5 Grup termostatic de amestec GM42GPA
- 6 Distribuitor/colector RZP
- 7 Termostat de cameră
- 8 Cap termostatat
- 9 Robinet alimentare pardoseală LZ
- 10 Cartuș termostatat
- 11 Termostat programabil săptămânal
- 12 Termostat pentru încălzire în pardoseală

Piese de schimb

ZSR1 Robinet de golire 1/2" rotativ cu garnitura tip O-ring
 RKP01 Ventil de închidere 1/2"
 RKPP_T Ventil de reglare cu indicator de debit 0-5l/min
 RKPT1 Ventil de închidere pentru cap termostatat M30X1,
 RKPT2 Rozeta pentru cap termostatat
 N10ZOR Niplu 3/4"x1/2" cu garnitura tip O-ring
 LC10Y Set 2 console pentru distribuitor



• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.