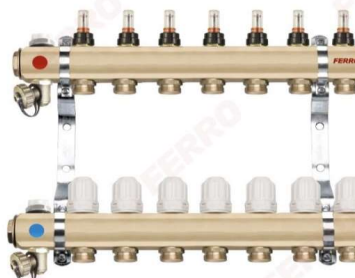


FERRO®**Fișă tehnică de produs****Distribuitori-colectorii tip bară D.1" din alama model RZ , RZP****Model****Set distribuitoare tip bară cu robinete termostactice și robinete de închidere și reglaj -RZ**

Distribuitoare de tur cu robinete de închidere și reglaj, distribuitoare de retur cu robinete termostactice. Distribuitoare de tur și retur, execuție din alamă galbenă, cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare, dopuri de capăt și un set suporturi de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi D 3/4".

Cod produs	Nr. iesiri distribuitori	cod produs	Nr. iesiri distribuitori
RZ02S	2	RZ08S	8
RZ03S	3	RZ09S	9
RZ04S	4	RZ10S	10
RZ05S	5	RZ11S	11
RZ06S	6	RZ12S	12
RZ07S	7		

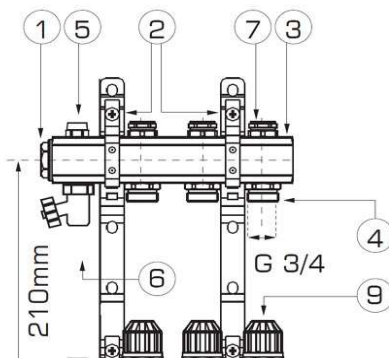
Model**Set distribuitoare tip bară cu robinete termostactice și ventile de reglare cu indicator de debit RZP**

Distribuitoare de tur cu ventile de reglare cu indicator de debit, distribuitoare de retur cu robinete termostactice. Distribuitoare de tur și retur, execuție din alamă galbenă, cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare, dopuri de capăt și un set suporturi de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D. 1", racorduri pentru țevi D. 3/4".


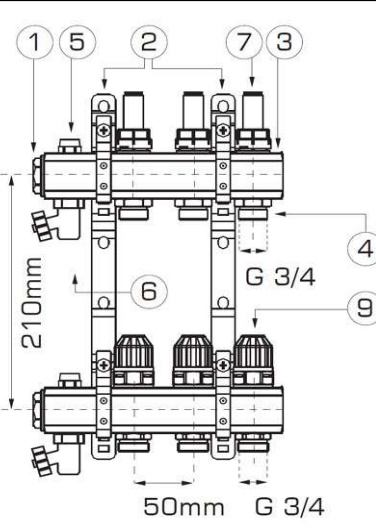
Cod produs	Nr. iesiri distribuitori	cod produs	Nr. iesiri distribuitori
RZP02S	2	RZP08S	8
RZP03S	3	RZP09S	9
RZP04S	4	RZP10S	10
RZP05S	5	RZP11S	11
RZP06S	6	RZP12S	12
RZP07S	7		

Tip constructiv**Set distribuitoare tip bară cu robinete termostactice și robinete de închidere și reglaj -RZP**

Distribuitoare de tur cu robinete de închidere și reglaj, distribuitoare de retur cu robinete termostactice. Distribuitoare de tur și retur, execuție din alamă galbenă, cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare, dopuri de capăt și un set suporturi de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi D 3/4".

Dimensiuni**Distribuitor RZ**

- bară repartitoare 2 -11 - ieșire 1", 2
- set mânere(2)
- robinet montat pe țeava de alimentare (7)
- robinet termostatic montat pe retur cu posibilitatea de a atașa capul termocuplului (9)
- supapă de aerisire manuală D1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire instalatie D1/2", 2 buc (6)
- dop D 1" (1)
- niplu 1/2" x 3/4" (4)

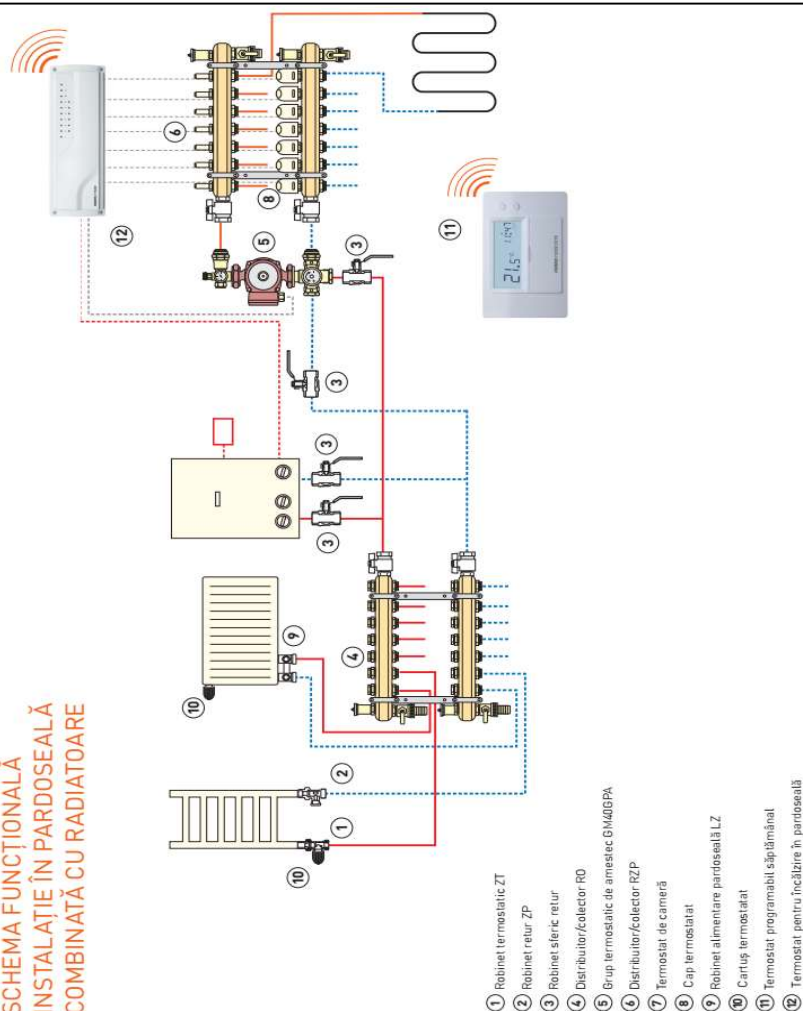
		
Dimensiuni	Distribuitoare RZP	• bară repartitoare 2 -11 ieșire 1", 2 buc. (3) • set mânere (2) • debitmetru/control volum pe țeava de alimentare -pentru reglarea debitului (7) • robinet termostatic montat pe retur cu posibilitatea de a atașa capul termocuplului (9) • supapă de aerisire manuală D1/2", 2 buc. (5) • robinet sferic de golire instalație D1/2", 2 buc (6) • dop D 1" (1) • niplu 1/2" x 3/4" (4)
		
Parametrii tehnici	Presiune maxima de lucru	10 bari
	Temperatura maxima de functionare	90 °C
	Temperatura minima de functionare	0 °C
	Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
	Distribuitoare tip bară RZ: dispozitivul de reglare debitului trebuie montat pe tur Datele de funcționare reale admise (temperatură și presiune maximă) depind de țevile și îmbinările folosite	
Domeniu de utilizare	Distribuitoarele/colectoarele FERRO de tip bară sunt utilizate pentru distribuția fiecărui circuit de încălzire în sistemele de încălzire în pardoseală. Circuitele de încălzire se reglează și se închid fiecare în parte.	
Tip de montaj	Montajul distributoarelor se face cu ajutorul suportilor incluși în pachetul de bază , într-o cutie metalică pentru distribuitoare cu montaj îngropat sau aparent.	
Racord intrare distribuitor/colector coloana	La intrare distribuitor/colectoarele sunt prevăzute cu câte un filet interior D.1" pentru racordul direct al țevilor filetate sau pentru racordarea robinetelor de tur/retur D.1"	
Ieșire distribuitor pentru racordarea la țeavă	Ieșirile distribuitor/colectoarelor la circuitele de încălzire sunt prevăzute cu filete exterioare D 3/4". Legarea ieșirilor distribuitor/colectoarelor cu țevile de încălzire se realizează cu ajutorul conectorilor Ferro pentru țevile din cupru, din oțel cu pereții subțiri sau din material plastic.	
Închiderea circuitelor de incalzire	Robinete de închidere Robinetele de închidere sunt acționate cu o cheie hexagonală . Prin rotirea spre dreapta (în sensul acelor de ceas) până la punctul maxim.	
	Robinete termostactice Robinetul termostatic se poziționează pe „min” sau se închide roata de acționare sau capacul de protecție.	
	Ventile de reglare cu indicator de debit Se introduce cheia pe ventilul Flowmeter, în partea de sus, pe margine și se închide rotind în sensul acelor de ceas	
Funcționarea termostatică	Pentru reglarea robinetelor termostactice, pot fi folosite toate termostatele FERRO cu reglare la distanță , precum și componentele sistemelor electronice de reglare FERRO (termostate pentru reglarea temperaturii, actuator termice) Din fabrică, robinetul termostatic este livrat cu un capac de protecție. Capacul filetat se utilizează pentru acționarea în timpul fazei de construcție (curățarea conductelor). În cazul în care în mod excepțional, nu este folosit nici un termostat, trebuie utilizat	

Reglare ventil cu indicator de debit	Ventilele de reglare cu indicator de debit sunt montate întotdeauna pe tur. Debitul se reglează direct (l/min). Reglare: Pentru fiecare set de distribuitoare este inclusă o cheie de reglare. Această cheie se poziționează pe ventilul Flowmeter în partea de sus și prin rotirea în sensul acelor de ceas, se reglează la valoarea preliminară dorită.	
Golirea 	Pe distribuitoarele de tur și retur este prevăzut câte un robinet de golire cu filet conector D. 3/4" pentru racordarea racordului pentru furtun . Roata de acționare este acționată manual pentru închiderea și deschiderea robinetului de golire.	
Aerisirea 	Pe distribuitoarele de tur și retur este prevăzut câte un robinet de aerisire. Acționarea se realizează cu ajutorul cheii.	
Accesorii reglare temperatura	GM-WP Grup de amestec pentru colectori 1" cu vana termostată cu 4 cai, pentru pompe cu distanță între racorduri de 130 mm (nu include pompa)	
	91934930 Termostat electromecanic RQ30 regle temperatura încăperei FQ1 Termostat electronic zilnic reglare temperatura încăperei FQ1TXT Termostat electronic zilnic cu undă radio reglare temperatura încăperei F2006 Termostat electronic săptămânal reglare temperatura încăperei F2006TXT6 Termostat electronic săptămânal cu undă radio reglare temperatura încăperei 	
	FT6 Controler incalzire in pardoseala FT6RX Controler incalzire in pardoseala fara 	
	FTE01 Cap termoelectric M30x1,5, 230V • Tensiune de alimentare: 230 V 50 Hz • Normal închis • Racord (filet)– M30 x 1,5 • Tija de deplasare– 3 - 5mm • Grad de protecție– IP54, II clasa protecție • Inerția de acționare- aprox. 3 min • Consum maxim– 3 W • Temperatura de lucru –de la -5°C până la 60°C 	

Accesorii racorduri țevi	67841612Y Conectori cu filet 3/4" model TP98 pentru țevile de legătură din PE-X 67861612Y Conectori cu filet 3/4" model TP99 pentru țevile de legătură multistratificate cu insertie din aluminiu																															
																																
Accesorii montare	ADÂNCIME REGLABILĂ  <table><tr><td>SZP-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr></table>				SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
Accesorii montare	 <table><tr><td>SZN-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>355/580/120</td></tr><tr><td>SZN-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>455/580/120</td></tr><tr><td>SZN-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>585/580/120</td></tr><tr><td>SZN-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>730/580/120</td></tr><tr><td>SZN-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>815/580/120</td></tr><tr><td>SZN-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>985/580/120</td></tr><tr><td>SZN-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>1095/580/120</td></tr></table>				SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120	SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120	SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120	SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120	SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120	SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120	SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120
SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120																													
SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120																													
SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120																													
SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120																													
SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120																													
SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120																													
SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120																													
Piese de schimb	ZSR1 Robinet de golire 1/2" rotativ cu garnitura tip O-ring RKPP01 Ventil de inchidere 1/2" RKPP_T Ventil de reglare cu indicator de debit 0-5l/min RKPT1 Ventil de inchidere pentru cap termostatat M30X1,5 RKPT2 Rozeta pentru cap termstatat N10ZOR Niplu 3/4"x1/2" cu garnitura tip O-ring LC10Y Set 2 console pentru distribuitor 																															

Schema montaj exemplu

SCHEMA FUNCȚIONALĂ INSTALAȚIE ÎN PARDOSEALĂ COMBINATĂ CU RADIATOARE



• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.