


Distribuitori-colectori tip bară D.1" din INOX model SN-RZPUxxS

Model



GLIKOL
50%
H₂O

Set distribuitoare tip bară inox cu robinete de închidere și reglaj SN-RZP

Distribuitoare de tur cu robinete de închidere cu indicator de debit. Distribuitoare de retur cu robinete termostactice. Distribuitoare de tur și retur, execuție din inox AISI 304 cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare automate, dopuri de capăt și un set suporturi de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi D 1/2".


Cod produs	Număr circuite	Cod produs	Număr circuite
SN-RZPU02S	2	SN-RZPU08S	8
SN-RZPU03S	3	SN-RZPU09S	9
SN-RZPU04S	4	SN-RZPU10S	10
SN-RZPU05S	5	SN-RZPU11S	11
SN-RZPU06S	6	SN-RZPU12S	12
SN-RZPU07S	7		

Tip constructiv

- bară distribuitor din inox AISI 304
- suporturi din oțel zincat
- garnituri din cauciuc EPDM
- robinete închidere cu ventil din alamă sanitară CW617N
- robinete de golire din alamă sanitară CW617N
- aerisitoare automate
- dop capăt din alamă sanitară CW617N

Dimensiuni

Distribuitor SN-RZPxxS

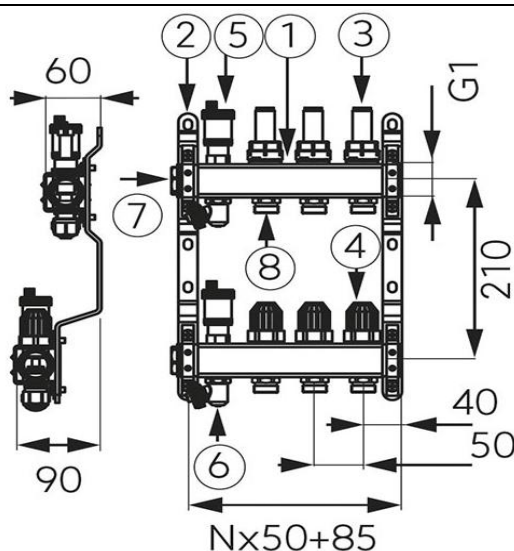

- bară repartitoare 2 - 12- ieșire 1", 2 buc. (1)
- set suporturi (2)
- debitmetru/control volum pe țeava de alimentare -pentru reglarea debitului (3)
- robinet termostatic montat pe retur cu posibilitatea de a atașa capul termocuplului (4)
- aerisitor automat 1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire instalație D.1/2", 2 buc (6)
- dop capăt D.1", 2 buc. (7)
- racord 3/4" eurocon (8)

Parametrii tehnici

Presiune maximă de lucru	6 bari
Temperatura maximă de funcționare	70 °C
Temperatura minimă de funcționare	0 °C
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
Distribuitor tip bară SN-RZPUxxS: - datele de funcționare reale admise (temperatură și presiune maximă) depind de țevile și îmbinările folosite	

Domeniu de utilizare

Distribuitoarele/colectoarele FERRO de tip bară sunt utilizate pentru distribuția fiecărui circuit de încălzire în sistemele de încălzire în pardoseală. Circuitele de încălzire se reglează și se închid fiecare în parte.

Tip de montaj

Montajul distribuitoarelor se face cu ajutorul suporturilor incluși în pachetul de bază, într-o cutie metalică pentru distribuitoare cu montaj îngropat sau aparent.

Racord intrare distribuitor/colector coloană	La intrare distribuitor/colector sunt prevăzute cu câte un filet interior D.1" pentru racordul direct al țevilor filetate sau pentru racordarea robinetelor de tur/retur D.1"	
Ieșire distribuitor pentru racordarea la țeavă	Ieșirile distribuitor/colector la circuitele de încălzire sunt prevăzute cu filete exterioare D 3/4" eurocon. Legarea ieșirilor distribuitor/colector cu țevile de încălzire se realizează cu ajutorul conectorilor Ferro pentru țevile din cupru, din oțel cu pereții subțiri sau din material plastic.	
Închiderea circuitelor de încălzire	Debitmetrele au și funcția de închidere și trebuie acționate manual cu cheia-fluture de pe capăt (prin rotirea spre dreapta -în sensul acelor de ceas- până la punctul maxim).	
Golirea 	Pe distribuitor/colector de tur și retur este prevăzut câte un robinet de golire cu filet conector D. 3/4" pentru racordarea racordului pentru furtun. Rozeta de acționare trebuie acționată manual pentru închiderea și deschiderea robinetului de golire.	
Aerisirea 	Pe distribuitor/colector de tur și retur este prevăzut câte un aerisitor automat. Aerisirea se realizează automat dacă căpăcelul din partea superioară este deschis cel puțin 2-3 ture.	
Accesorii reglare temperatură	GM-WP Grup de amestec pentru colectori 1" cu vană termostată cu 4 căi, pentru pompe cu distanța între racorduri de 130 mm (nu include pompa).	
Accesorii automatizare	FQ1 Termostat electronic zilnic pentru reglare temperatură încăpere F2006 Termostat electronic săptămânal pentru reglare temperatură încăpere  	
	FT6 Controller încălzire în pardoseală 	

	FTE01 Cap termoelectric M30x1,5, 230V • Tensiune de alimentare: 230 V, 50 Hz • Normal închis • Racord (filet)- M30 x 1,5 • Tija de deplasare - 3-5mm • Grad de protecție - IP54, II clasa protecție • Inerția de acționare- aprox. 3 min • Consum maxim- 3 W • Temperatura de lucru - de la -5°C până la 60°C																													
Accesorii racorduri țevi	67761500Y Conectori cu filet 3/4" eurocon pentru țevile de legătură din cupru D.15 67841612Y Conectori cu filet 3/4" eurocon pentru țevile de legătură tip PE-X D.16x2 mm 67861612Y Conectori cu filet 3/4" eurocon pentru țevile de legătură multistratificate cu inserție din aluminiu tip PEX-AL D.16x2 mm																													
Accesorii montare	 ADÂNCIME REGLABILĂ <table><tr><td>SZP-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr></table>	SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	
SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																											
Accesorii montare	 <table><tr><td>SZN-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>355/580/120</td></tr><tr><td>SZN-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>455/580/120</td></tr><tr><td>SZN-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>585/580/120</td></tr><tr><td>SZN-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>730/580/120</td></tr><tr><td>SZN-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>815/580/120</td></tr><tr><td>SZN-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>985/580/120</td></tr><tr><td>SZN-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>1095/580/120</td></tr></table>	SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120	SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120	SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120	SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120	SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120	SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120	SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120	
SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120																											
SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120																											
SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120																											
SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120																											
SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120																											
SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120																											
SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120																											
Piese de schimb	ZSR1 Robinet de golire 1/2" rotativ cu garnitură tip O-ring RKP01 Ventil de închidere 1/2" RKPP-C7NEW Ventil de reglare cu indicator de debit 0-5l/min RKPT1 Ventil de închidere pentru cap termostatat M30X1,5 RKPT2 Rozeta pentru cap termostatat N10ZOR Niplu 3/4"x1/2" cu garnitură tip O-ring LC10Y Set 2 console pentru distribuitor																													

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.