



FERRO®**Fișă tehnică de produs****Distribuitori-colectori tip bară D.1" din INOX model SN- RZP****Model****GLIKOL**
50% **H₂O****Set distribuitoare tip bară inox cu robinete de închidere și reglaj SN-RZP**

Distribuitoare de tur cu robinete de închidere cu indicator de debit. Distribuitoare de retur cu robinete termostactice. Distribuitoare de tur și retur, execuție din inox AISI 304 cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare automate, dopuri de capăt și un set suporturi de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi D 1/2".

Cod produs	Numar circuite	cod produs	Numar circuite
SN-RZP02	2	SN-RZP08	8
SN-RZP03	3	SN-RZP09	9
SN-RZP04	4	SN-RZP10	10
SN-RZP05	5	SN-RZP11	11
SN-RZP06	6	SN-RZP12	12
SN-RZP07	7		

Tip constructiv

- bară distribuitor din inox AISI 304
- suporturi din otel zincat
- garnituri din cauciuc EPDM
- robinete închidere cu ventil din alama sanitara CW617N
- robinete de trecere STANDARD PLUS din alama sanitara CW617N
- robinete de golire din alama sanitara CW617N
- aerisitoare automate
- dop capat din alama sanitara CW617N

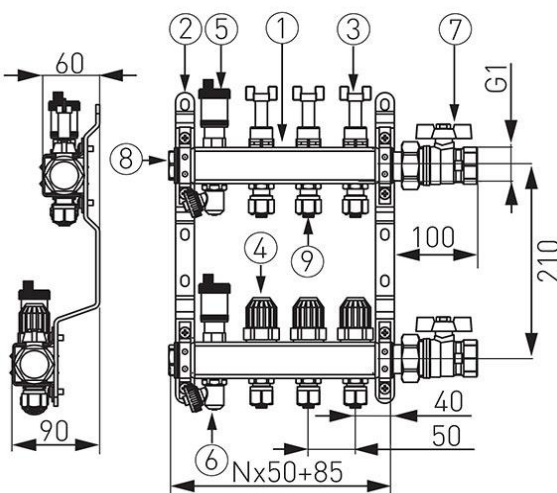Dimensiuni**Distribuitor SN-RZPxx**

- bară repartitoare 2 - 12- ieșire 1", 2 buc. (1)
- set suporturi (2)
- debitmetru/control volum pe țeava de alimentare - pentru reglarea debitului (3)
- robinet termostatic montat pe retur cu posibilitatea de a atășa capul termocuplului (4)
- aerisitor automat 1/2", 2 buc. (5)
- robinet sferic de golire instalat D.1/2", 2 buc (6)
- robinet trecere cu olandez 1", 2 buc (7)
- dop capat D.1", 2 buc. (8)
- niplu 1/2" cu racord țeava multistrat 16x2 mm (9)

Parametrii tehnici

Presiune maxima de lucru	6 bari
Temperatura maxima de functionare	90 °C
Temperatura minima de functionare	0 °C
Δp pentru funcționarea fără zgomot	0,2 bar
Distribuitor tip bară SN-RZP: - datele de funcționare reale admise (temperatură și	

	presiune maximă) depind de țevile și îmbinările folosite	
Domeniu de utilizare	Distribuitoarele/colectoarele FERRO de tip bară sunt utilizate pentru distribuția fiecărui circuit de încălzire în sistemele de încălzire în pardoseală. Circuitele de încălzire se reglează și se închid fiecare în parte.	
Tip de montaj	Montajul distribuitorilor se face cu ajutorul suportilor inclusi în pachetul de bază , într-o cutie metalică pentru distribuitor cu montaj îngropat sau aparent.	
Racord intrare distribuitor/colector coloana	La intrare distribuitor/colector sunt prevăzute cu câte un filet interior D.1" pentru racordul direct al țevilor filetate sau pentru racordarea robinetelor de tur/retur D.1"	
Ieșire distribuitor pentru racordarea la țevă	Ieșirile distribuitor/colector la circuitele de încălzire sunt prevăzute cu filete exterioare D 1/2". Legarea ieșirilor distribuitor/colector cu țevile de încălzire se realizează cu ajutorul conectorilor Ferro pentru țevile din cupru, din oțel cu pereții subțiri sau din material plastic.	
Inchiderea circuitelor de incalzire	Robinete de închidere Robinetele de închidere sunt acționate cu o cheie hexagonală . Prin rotirea spre dreapta (în sensul acelor de ceas) până la punctul maxim.	
Golirea 	Pe distribuitor de tur și retur este prevăzut câte un robinet de golire cu filet conector D. 3/4" pentru racordarea racordului pentru furtun . Roata de acționare este acționată manual pentru închiderea și deschiderea robinetului de golire.	
Aerisirea 	Pe distribuitor de tur și retur este prevăzut câte un robinet de aerisire. Acționarea se realizează cu ajutorul cheii.	
Accesorii reglare temperatura	GM-WP Grup de amestec pentru colectori 1" cu vana termostată cu 4 cai, pentru pompe cu distanța între racorduri de 130 mm (nu include pompa)	
Accesorii automatizare	91934930 Termostat electromecanic RQ30 reglre temperatura încăperei FQ1 Termostat electronic zilnic reglare temperatura încăperei FQ1TXT Termostat electronic zilnic cu undă radio reglare temperatura încăperei F2006 Termostat electronic săptămânal reglare temperatura încăperei F2006TXT6 Termostat electronic săptămânal cu undă radio reglare temperatura încăperei	
	  	

	FT6 Controler incalzire in pardoseala FT6RX Controler incalzire in pardoseala fe																															
	FTE01 Cap termoelectric M30x1,5, 230V • Tensiune de alimentare: 230 V 50 Hz • Normal închis • Racord (filet)– M30 x 1,5 • Tija de deplasare– 3 - 5mm • Grad de protecție– IP54, II clasa protecție • Inerția de acționare- aprox. 3 min • Consum maxim– 3 W • Temperatura de lucru –de la -5°C până la 60°C																															
Accesorii racorduri țevi	ZL15CU15 Conectori cu filet 1/2"pentru țevile de legatura din cupru D.15 ZL15PEX Conectori cu filet 1/2" pentru țevile de legătură tip PE-X D.16X2 mm ZL15PEXAL Conectori cu filet 1/2" pentru țevile de legătură multistratificate cu insertie din aluminiu tip PEX-AL D.16x2 mm																															
																																
Accesorii montare		<table><tr><td>SZP-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr><tr><td>SZP-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr></table>	SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175		
SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj ingropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																													
Accesorii montare		<table><tr><td>SZN-0</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>355/580/120</td></tr><tr><td>SZN-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>455/580/120</td></tr><tr><td>SZN-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>585/580/120</td></tr><tr><td>SZN-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>730/580/120</td></tr><tr><td>SZN-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>815/580/120</td></tr><tr><td>SZN-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>985/580/120</td></tr><tr><td>SZN-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent</td><td>dimensiune</td><td>1095/580/120</td></tr></table>	SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120	SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120	SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120	SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120	SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120	SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120	SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120		
SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120																													
SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120																													
SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120																													
SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120																													
SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120																													
SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120																													
SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120																													
Piese de schimb	ZSR1 Robinet de golire 1/2" rotativ cu garnitura tip O-ring RKP01 Ventil de inchidere 1/2" RKPP_T Ventil de reglare cu indicator de debit 0-5l/min RKPT1 Ventil de inchidere pentru cap termostatat M30X1,5 RKPT2 Rozeta pentru cap termstatat N10ZOR Niplu 3/4"x1/2" cu garnitura tip O-ring LC10Y Set 2 console pentru distribuitor																															



• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.