

FERRO®**Fișă tehnică de produs****Pompe circulație pentru apa potabilă
25-80-180; 32-80-180****Model****Cod****Culoare****Continut pachet****0301W**

rosu

pompa, garnituri, manual

0401W

rosu

pompa, garnituri, manual

Tip constructiv

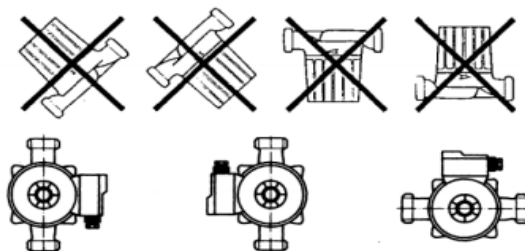

Pompa de circulație cu rotor umed, cu racord filetat și trepte de turatie selectabile pentru reglarea puterii.

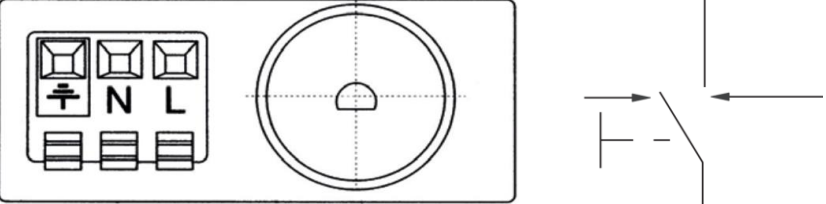
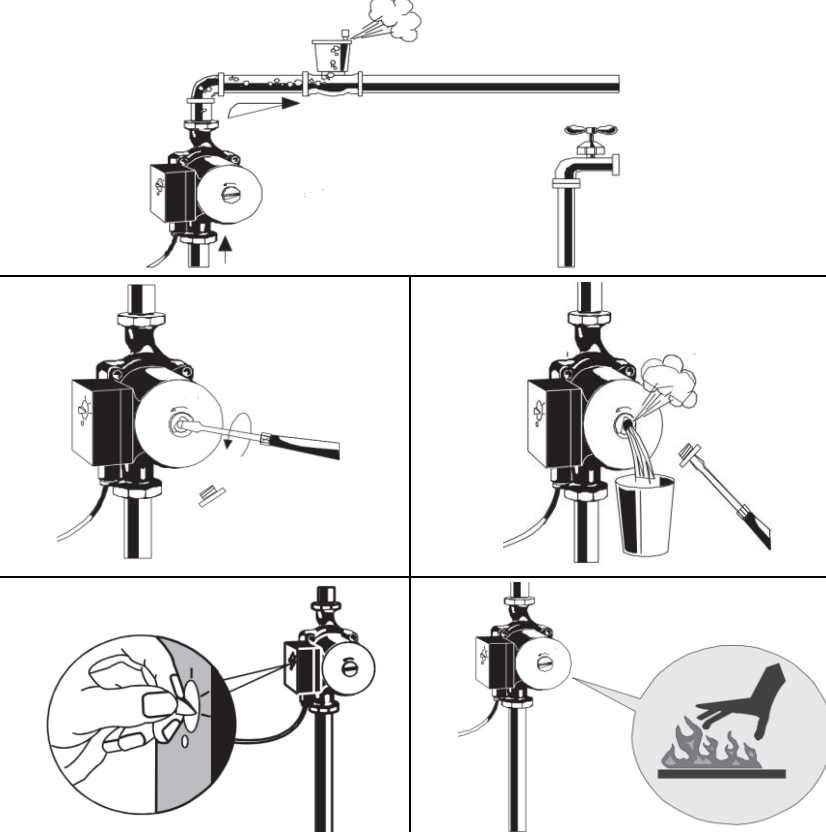
Materiale:

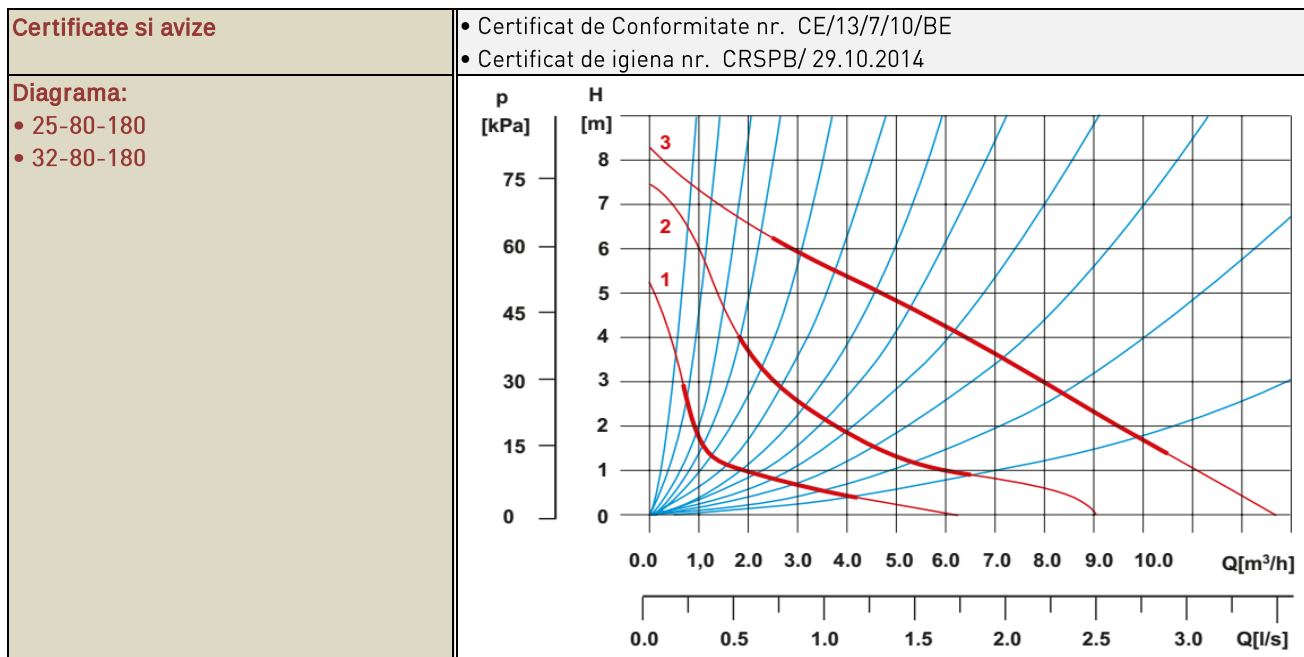
- Corpul pompei robust din fonta
- Carcasa pompei din aluminiu turnat
- Arborele din oțel inoxidabil
- Rotor hidraulic din plastic rezistent
- Garnituri din EPDM

Parametrii tehnici**Model****25-80-180****32-80-180****Debit** 0,1 - 10,5 m³/h**Înălțimea de pompare** max. 8 m**Temperatura lichidului** min. +2°C, max. 110°C**Tipul lichidului pompat** apa potabilă**Presiune maximă** 1,0 Mpa (10 bari)**Clasa protecție** IP44**Clasa izolare** H**Bucsa cablu** PG 9**Tensiune** 50-60Hz, ~230 V**Putere (I,II,III)** 135/190/245 W**Distanța între axe** 180 mm**Racorduri** 1 1/2" 2"**Temperatura ambiantă** min. +2°C, max. 40°C**Instalare**

- se montează în sisteme cu apă curată fără impurități.
- pompa trebuie să fie instalată cu axul pompei în poziție orizontală, astfel încât cutia de cabluri și motorul să nu fie supuse la umiditate - fig. 1
- cutia de joncțiune a pompei nu trebuie să fie îndreptată în jos.
- săgeata de pe corpul pompei indică direcția de curgere prin intermediul pompei - fig. 2
- se instalează robineti de trecere înainte și după pompa, precum și un filtru de impurități.

fig. 1**fig. 2**

Conexiuni electrice	• Cablarea poate fi efectuată cu un conductor 3x0,75 mm² • Tensiunea de alimentare 50-60Hz, ~230 V • Se instaleaza un comutator corespunzător înainte de a pompa, cu distanța minimă de contact în poziția deschis de 3mm 
Punere in functiune	• Asigurați-vă că pompa este corect instalata, si ca racordurile hidraulice sunt strânse. • Aerisiti cu atenție sistemului de încălzire, asigurați-vă că axul pompei nu este blocat înainte de pornirea pompei. • Pentru a aerisi secțiunea rotorului deșurubați piulița de adaptorul axului și permiteți apei să curgă afară de cateva secunde; • Viteza de rotație este controlata de un comutator cu trei pozitii ATENȚIE! Pericol de opărire. Protejați secțiunile electrice de jetul de apă. 
Accesorii	• racord hollender din fonta • racord hollender din alama • robineti • fittinguri
Domeniul de utilizare	Aceasta pompa de circulatie se foloseste in sisteme pentru apa potabila rece sau calda
Particularitati/avantaje ale produsului	• Pompă economică în special pentru casele cu 1-2 familii, precum și pentru casele cu 2-6 familii • Siguranță în funcționare • Compatibilitate directă la inversarea sensului • Fișa cablului integrată în cutia de control • Reglarea performanței în condițiile setărilor la trei turații diferite • Trei curbe proporționale de presiune • Interfață simplă



• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.