

Bază cămin de inspecție D400 tip G (1 intrare/1 ieșire)

Inspection chamber base D400 G type (1 in / 1 out)





Cod articol	DN1 (mm)	DN (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	L (mm)
FVEC004	400	110	400	180	68	564
FVEC005	400	160	432	205	102	590
CAMBAZ400GXX11D160	400	160	345	160	85	493
FVEC006	400	200	492	292	117	650
FVEC007	400	250	910	620	150	1140
FVEC008	400	315	920	600	160	1085
FVE0328	400	400	608	458	220	1022

Notă

Bazele se livrează cu garnitura necesară etanșării cu coloana căminului D400.

Note

The bases are delivered with the connection gasket to the inspection chamber shaft D400.



Bază cămin de inspecție D400 tip RML (3 intrări/1 ieșire)

Inspection chamber base D400 RML type (3 in / 1 out)






Cod articol	DN1 (mm)	DN (mm)	H (mm)	Hu (mm)	H1 (mm)	L (mm)
FVEC012	400	110	400	180	58	564
FVEC013	400	160	432	205	102	536
CAMBAZ400RML31D160	400	160	345	160	85	494
FVEC014	400	200	457	257	117	630
FVEC015	400	250	917	600	128	1136
FVEC016	400	315	920	600	164	1080

Notă

Bazele se livrează cu garnitura necesară etanșării cu coloana căminului D400.


Note

The bases are delivered with the connection gasket to the inspection chamber shaft D400.



Coloană cămin PVC SN2 D400

PVC Inspection chamber shaft - PVC SN2 pipe D400



Cod articol	DN1 (mm)	s (mm)	L (m)
V93400079FM010000R	400	7,9	1
V93400079FM020000R	400	7,9	2
V93400079FM060000R	400	7,9	6

Notă


Coloana căminului se poate debita la lungimea (înălțimea) necesară cu ajutorul unui fierăstrău cu dinți.

Note

The shaft can be cut at the required length (height) with a saw tooth.

Inel de beton D400

Concrete ring D400

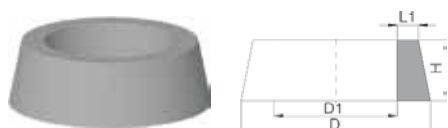

Cod articol	DN (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L1 (mm)	H (mm)
CAM0008	400	630	410	70	200

Notă

Se instalează în partea superioară a coloanei căminului pentru a asigura suportul capacelor de fontă.

Note

Installation on the top part of the chamber to ensure the support of the cast iron covers.