


Date tehnice

Pompă submersibilă pentru apă uzată Drain TM 32/8-10M

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-28 13:22:47.208

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 28.12.2021

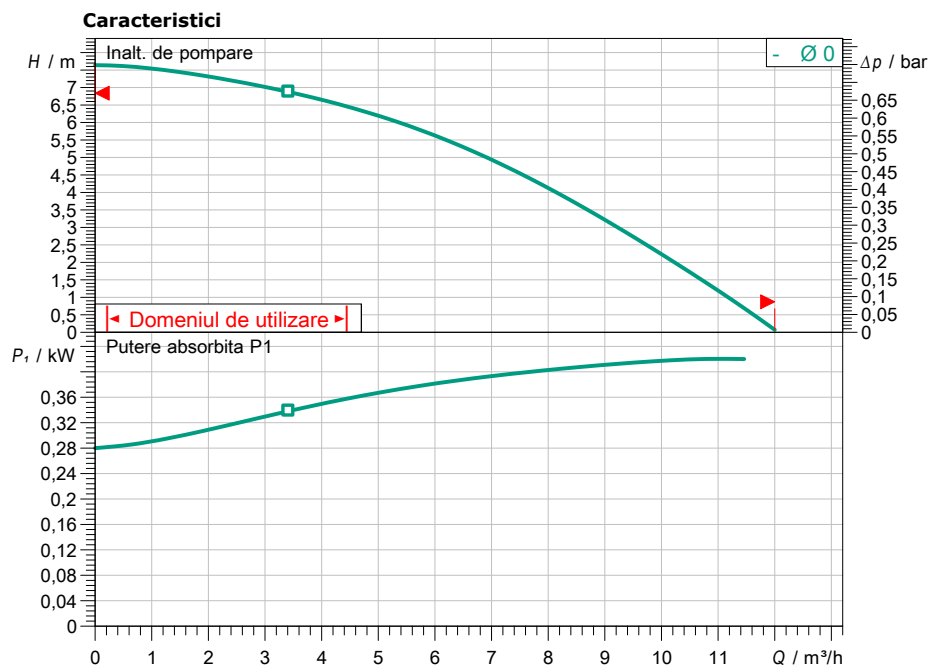

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare
Putere absorbita P1
Randament total

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă uzată
Drain TM 32/8-10M
Presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Adancimea max. de imersiune
Pasaj sferic liber

2 bar
3 °C ... + 35 °C
3 m
10 mm

Date motor

Tip de motor
Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Turatia nominala
Puterea nominala P2
Putere absorbita P1
Curentul nominal
Tip de pornire
Grad de protectie
Comutator cu plutitor
Protecția motorului
Clasă de izolație
Mod de funcționare (imersat)
Mod de funcționare (în afara apei)
Max. de operare Rata de

Motor submersibil – răcit
1~ 230 V / 50 Hz
+ -10 %
2900 1/min
0,37 kW
0,45 kW
2,20 A
Direct online (DOL)
IP68
nu
Bimetal
F
S1
S3-25%
50 1/h

Cablu

Lungime cablu de alimentare
Tip cablu
Sectiune cablu
Type of connecting cable
Ștecher pentru rețeaua electrică

10 m
H07RN-F
3G1
Nu este detașabil
Schuko

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare

-,
G 1 1/4,

Materiale

Carcasă pompă
Rotor hidraulic
Arbore
Material etanșare pe partea pompei
Material etanșare pe partea motorului
Material etanșare
Material motor

PP-GF30
PPE/PS-GF20
1.4104
BQ1PFF
NBR
NBR
1.4301

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

5,2 kg
4048411