Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice

Pompă submersibilă pentru apă murdară
Initial WASTE 14-9

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-29 09:13:52.764

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 29.12.2021

Caracteristici

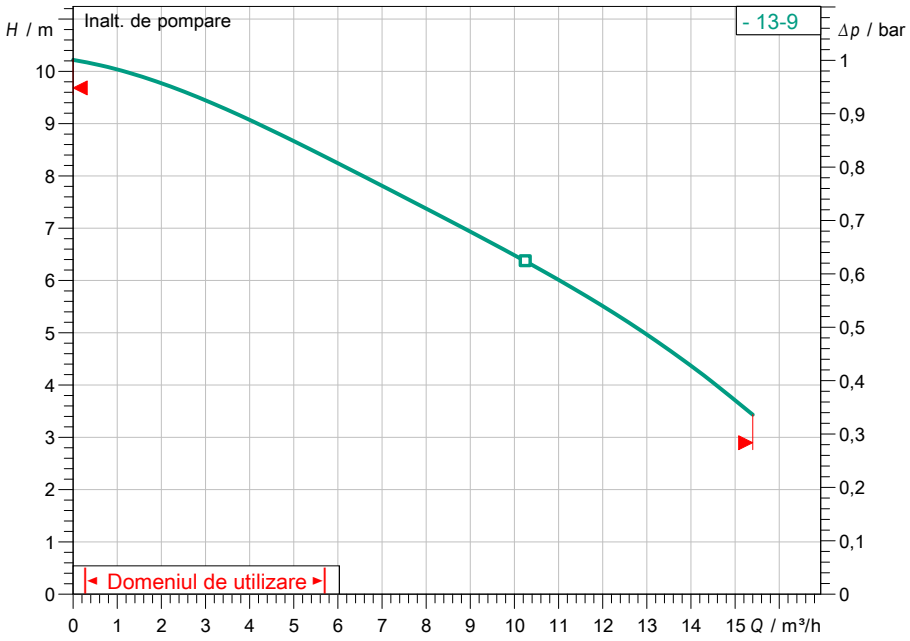

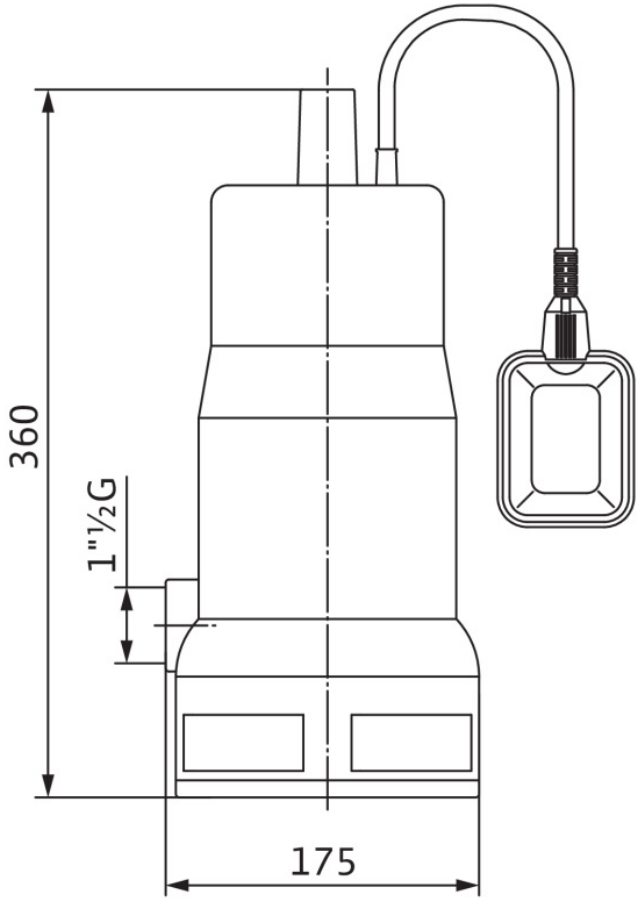

Datele cerute

Debit	
Inaltime de pompare	
Fluidul vehiculat	Apa 100 %
Temperatura fluidului pompat	20,00 °C
Densitate	998,30 kg/m³
Viscozitate cinematica	1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	
Inaltime de pompare	
Putere absorbita P1	
Randament total	

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă murdară
Initial WASTE 14-9

Presiunea max. de lucru	3 bar
Temperatura fluidului pompat	5 °C ... + 35 °C
Adancimea max. de imersiune	5 m
Pasaj sferic liber	20 mm
Tip rotor	Rotor hidraulic

Date motor

Tip de motor

Alimentare electrică	1~ 230 V / 50 Hz
Toleranţă admisibilă tensiune	+-10 %
Turatia nominala	2800 1/min
Puterea nominala P2	0,65 kW
Putere absorbita P1	0,9 kW
Curentul nominal	4,50 A
Tip de pornire	Direct online (DOL)
Grad de protectie	IP68
Tip de protecţie la explozie	-
Protecţia motorului	PTO
Clasă de izolaţie	F
Mod de funcţionare (imersat)	S1
Mod de funcţionare (în afara apei)	–

Cablu

Lungime cablu de alimentare	10 m
Tip cablu	H07RN-F
Sectiune cablu	3G1
Ştecher pentru reţeaua electrică	Schuko
Tipuri cabluri de conectare	Nu este detaşabil

Cote racord

Racord conductă la aspiraţie	-, -/PN 10
Racord conductă pe refulare	Rp 1½, -/PN 10

Materiale

Carcasă pompă	PP
Rotor hidraulic	PA-GF30
Arbore	1.4005
Material etanşare pe partea pompei	BQ1PFF
Material etanşare pe partea motorului	BQ1PFF
Material etanşare	NBR
Material motor	1.4301

Informaţii privind comanda

Greutate aprox.	6 kg
Nr. articol	4168022