

Date tehnice



Pompă submersibilă pentru apă murdară Initial WASTE 16 -11

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-29 09:13:52.764

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 29.12.2021

Caracteristici

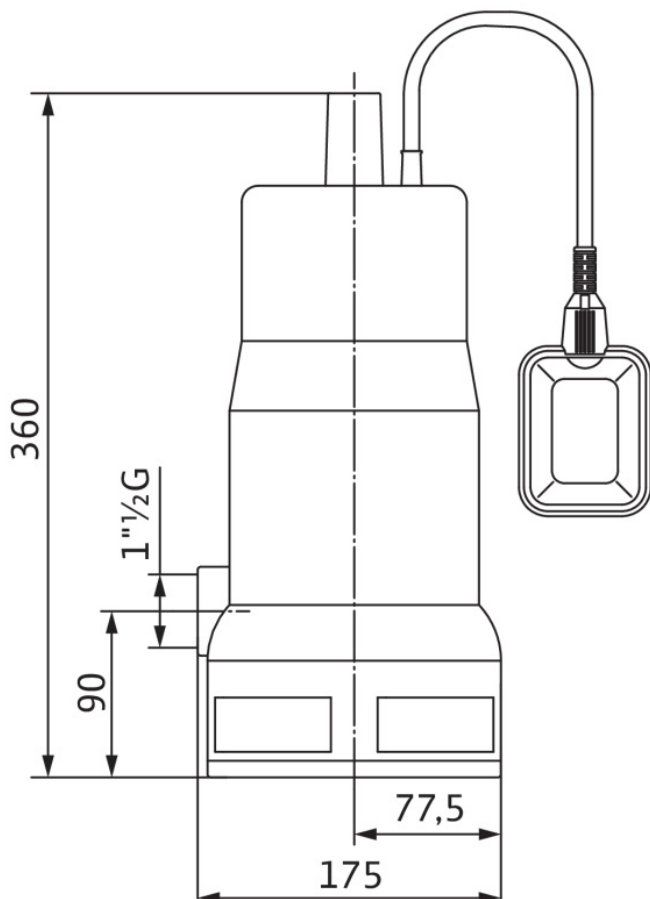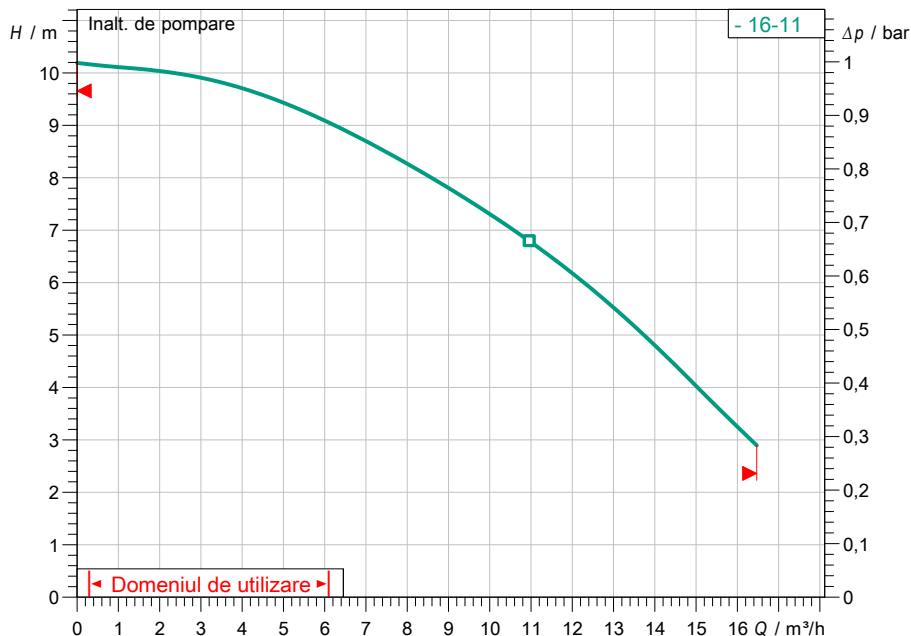

Datele cerute

Debit
Inalt. de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
20,00 °C
998,30 kg/m^3
1,00 mm^2/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inalt. de pompare
Putere absorbita P1
Randament total

Date produs

Pompă submersibilă pentru apă murdară
Initial WASTE 16 -11

Presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Adancimea max. de imersiune
Pasaj sferic liber
Tip rotor

3 bar
5 °C ... + 35 °C
5 m
20 mm
Rotor hidraulic

Date motor

Tip de motor

Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Turatia nominala
Puterea nominala P2
Putere absorbita P1
Curentul nominal
Tip de pornire
Grad de protectie
Tip de protecție la explozie
Protecția motorului
Clasă de izolație
Mod de funcționare (imersat)
Mod de funcționare (în afara apei)

1~ 230 V / 50 Hz
+/- 10 %
2800 1/min
0,75 kW
1,1 kW
5,00 A
Direct online (DOL)
IP68
-
PTO
F
S1
-

Cablu

Lungime cablu de alimentare
Tip cablu
Secțiune cablu
Ștecher pentru rețeaua electrică
Tipuri cabluri de conectare

10 m
H07RN-F
3G1
Schuko
Nu este detașabil

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare

-, -/PN 10
Rp 1 1/2, -/PN 10

Materiale

Carcasă pompă
Rotor hidraulic
Arbore
Material etanșare pe partea pompei
Material etanșare pe partea motorului
Material etanșare
Material motor

PP
PA-GF30
1.4005
BQ1PFF
BQ1PFF
NBR
1.4301

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

6,3 kg
4186549