Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Client

Persoană de contact
E-Mail
Telefon

Date tehnice


Pompă standard cu rotor umed
STAR-Z 20/7-3(150mm)


Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-29 10:33:26.004


Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client


Data 29.12.2021

Caracteristici

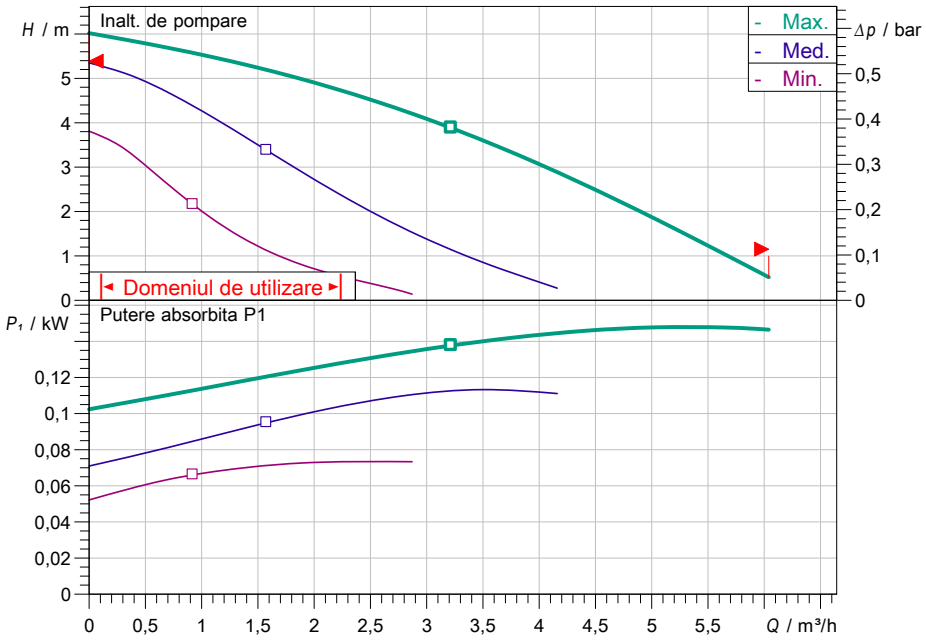

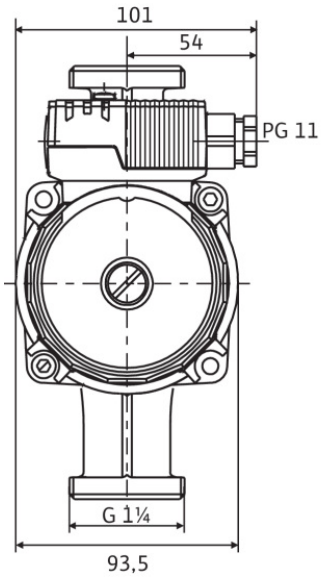

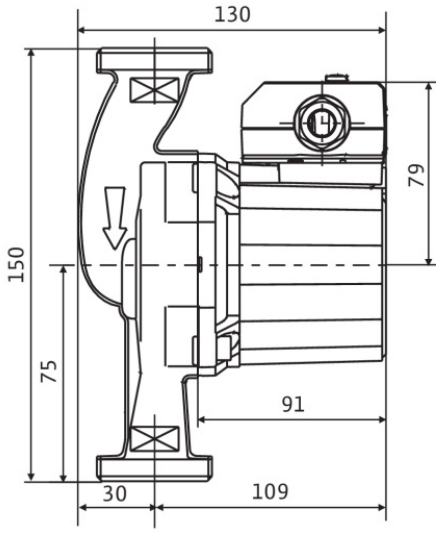

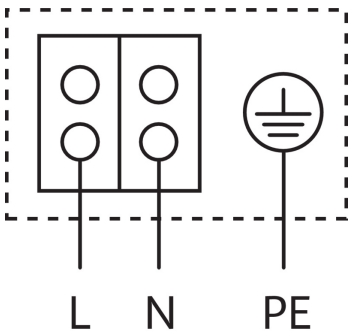

Datele cerute

Debit	
Inaltime de pompare	
Fluidul vehiculat	Apa 100 %
Temperatura fluidului pompat	20,00 °C
Densitate	998,30 kg/m³
Viscozitate cinematica	1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit	
Inaltime de pompare	
Putere absorbita P1	

Date produs

Pompă standard cu rotor umed STAR-Z 20/7-3(150mm)	
Presiunea max. de lucru	10 bar
Temperatura fluidului pompat	2 °C ... + 65 °C
Max. temperatura ambianta	40 °C
Max. permitted total hardness in potable water circulation systems	3.21 mmol/l (18°dH)

Date motor

Alimentare electrică	1~ 230 V / 50 Hz
Toleranţă admisibilă tensiune	+-10 %
Număr max. de turaţii	2797 1/min
Putere absorbita P1	147 W
Consum de curent	0,65 A
Grad de protectie	IP44
Clasă de izolaţie	F
Protecţia motorului	nu
Type of connecting cable	1 x PG11

Cote racord

Racord conductă la aspiraţie	G 1¼, PN 10
Racord conductă pe refulare	G 1¼, PN 10
Lungime constructivă	150 mm

Materiale

Carcasă pompă	Bronze, CuSn5Zn5Pb2-C
Rotor hidraulic	PPE-GF30
Arbore	Ceramică cu oxizi
Depozit material	Carbon, impregnat cu rășină sintetică

Informaţii privind comanda

Greutate aprox.	2,8 kg
Nr. articol	4081203