

Date tehnice



Pompă de înaltă eficiență cu rotor umed STAR-Z NOVA T (ROW)

Denumirea proiectului Proiect redenumit 2021-12-29 10:33:26.004

Nr. proiect
Loc de montaj
Nr. pozitie client

Data 29.12.2021

Caracteristici

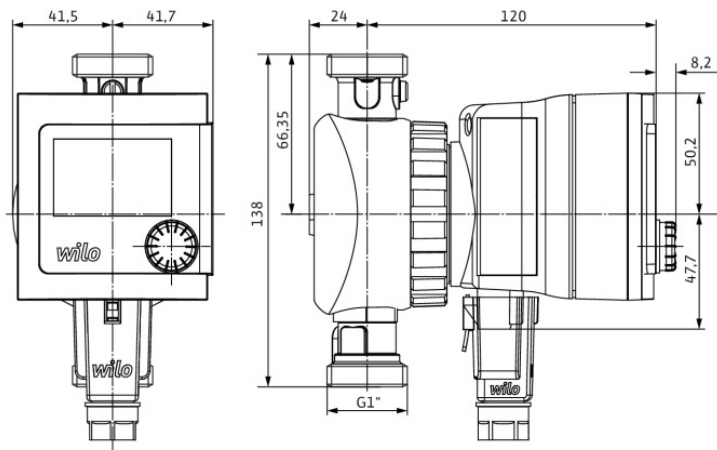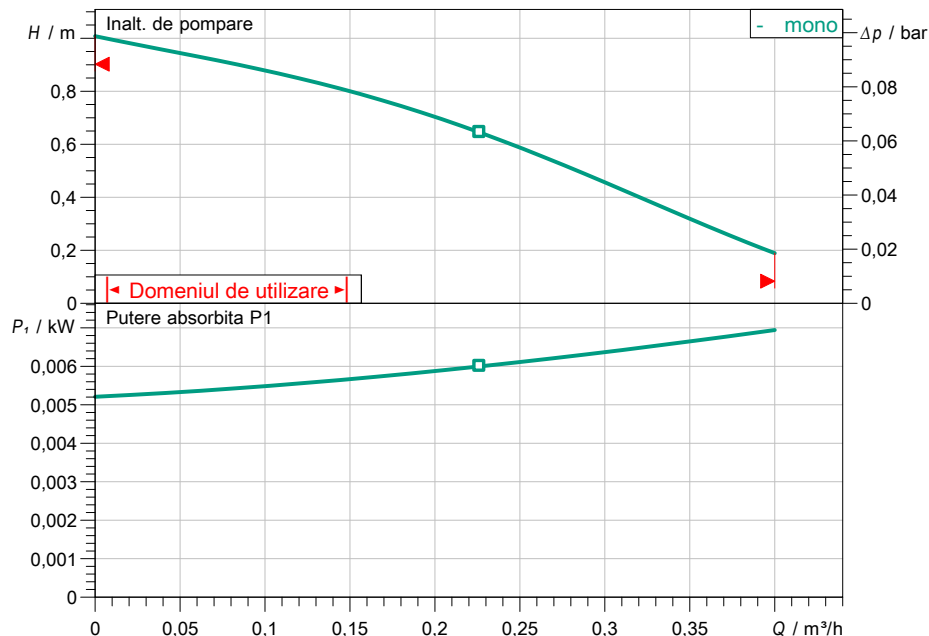

Datele cerute

Debit
Inaltime de pompare
Fluidul vehiculat
Temperatura fluidului pompat
Densitate
Viscozitate cinematica

Apa 100 %
25,00 °C
998,30 kg/m³
1,00 mm²/s

Date hidraulice (punct de lucru)

Debit
Inaltime de pompare
Putere absorbita P1

Date produs

Pompă de înaltă eficiență cu rotor umed
STAR-Z NOVA T (ROW)
Presiunea max. de lucru
Temperatura fluidului pompat
Max. temperatura ambianta
Max. permitted total hardness in
potable water circulation systems

10 bar
2 °C ... +95 °C
40 °C
3,57 mmol/l (20 °dH)

Date motor

Alimentare electrică
Toleranță admisibilă tensiune
Număr max. de rotații
Putere absorbita P1
Consum de curent
Grad de protecție
Clasă de izolație
Protecția motorului
Type of connecting cable

1~ 230 V / 50 Hz
+ -10 %
3000 1/min
7 W
0,05 A
IP42
F
nu
1 x PG11

Cote racord

Racord conductă la aspirație
Racord conductă pe refulare
Lungime constructivă

G 1, PN 10
G 1, PN 10
138 mm

Materiale

Carcasă pompă
Rotor hidraulic
Arbore
Depozit material

Brass, CuZn40Pb2
PPE/PS-GF30
ceramică
Carbon, impregnat cu rășină sintetică

Informații privind comanda

Greutate aprox.
Nr. articol

1,2 kg
4222650