


Element de instalare Geberit KombifixBasic pentru vas WC suspendat, 108 cm, cu rezervor încastrat Delta 12 cm



Imagine exemplificativă

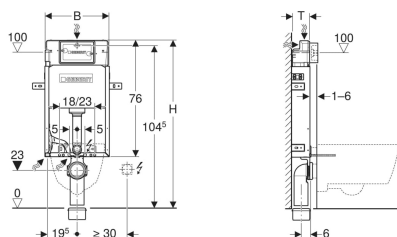

Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop

Caracteristici

- Ramă de instalare galvanizată
- Ramă de instalare cu patru eclise de fixare
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Colier de fixare cot de conectare, cu montare fără unelte, din față
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens

Lista elementelor livrate

- Robinet colțar R 1/2", compatibil MF, cu inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- 2 tije de distanțare
- Cot de conectare 90° din PE-HD, ø 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, ø 90 / 110 mm

- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Racordul flexibil se conectează fără unelte la robinetul colțar
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru conectarea vaselor WC Geberit AquaClean
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice

Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3-4 l
Calculul debitului de curgere	0.12 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar

- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
110.100.00.1	42 cm	108 cm	12 cm

Accesorii

- Set suporturi Geberit Kombifix
- Set prezoane Geberit Kombifix cu placă suport