


Receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de fixare, pentru folii de hidroizolație

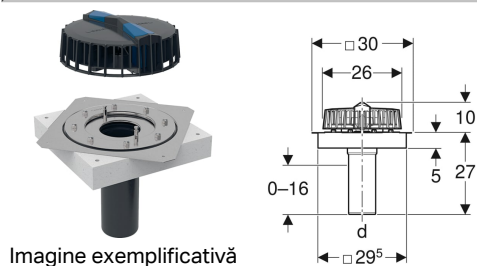

Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru colectarea și evacuarea apei de ploaie de pe acoperișuri
- Pentru folii de hidroizolație fără strat de armare textilă
- Pentru drenarea acoperișurilor cu debit sub presiune
- Pentru racordarea la folii de hidroizolație a acoperișurilor, grosime ≤ 4 mm

Caracteristici

- Evacuare verticală

Lista elementelor livrate

- Parafrunzar cu disc funcțional
- Unitate de bază cu folie de contact din oțel CrNi 1.4301
- Etanșare de flanșă din EPDM
- Flanșă de conectare cu piulițe de siguranță
- Izolație anticondens

- Ștuț de conectare, cu reducere sau lărgire directă
- Ștuț de conectare din PE-HD, cu posibilitate de scurtare
- Îmbinare cu flanșă cu cleme, fără întreținere

Date tehnice

Capacitate minimă de evacuare	1 l/s
Capacitate maximă de evacuare	25 l/s
Coloană maximă de apă	50 mm

Cod art.	DN	Racord etanșare	d, Ø
359.098.00.1	90	Oțel CrNi 1.4301	90 mm

Accesorii

- Placă de instalare pentru receptor de terasă Geberit Pluvia cu flanșă de conectare, pentru folii de hidroizolație