
# Rezervor aparent Geberit AP117, spălare cu două volume de apă, racord la apă lateral sau spate mijloc



Imagine exemplificativă

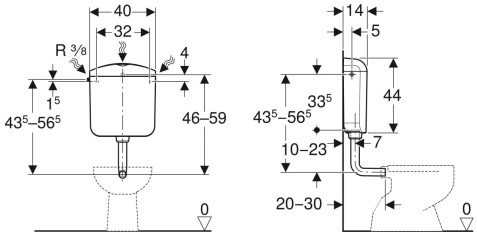


## Domenii de utilizare

- Pentru montaj la semiînălțime

## Caracteristici

- Spălare cu două volume de apă
- Silenţios
- Izolat împotriva formării de condens
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral sau spate centru

## Date tehnice

| | |
|---|---|
| Presiune de curgere | 0.1-10 bar |
| Temperatura maximă de depozitare | 40 °C |
| Temperatura maximă a apei | 25 °C |
| Setare din fabrică pentru volumul de spălare | 6 şi 3 l |
| Interval de setare pentru volum mare de spălare | 6 / 9 l |
| Interval de setare a volumului mic de spălare | 3-4 l |
| Material | ASA |

## Lista elementelor livrate

- Furtun flexibil 3/8"
- Cot de spălare 90° din ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manşetă din EPDM, ø 44 / 55 mm
- Material de fixare

| Cod art. | Culoare/suprafaţă | B | H | T |
|---|---|---|---|---|
| 136.530.11.1 | Alb alpin | 40 cm | 44 cm | 14 cm |