


Baterie de lavoar Geberit tip 185, alimentare electrică de la rețea

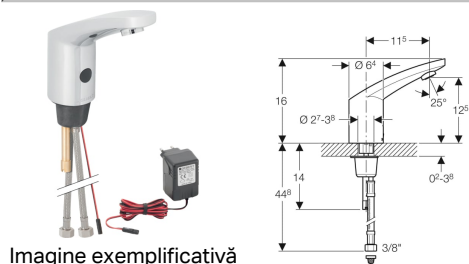

Domenii de utilizare

- Pentru utilizarea apei menajere din conducte
- Pentru spații publice și semipublice
- Pentru montare în lavoare sau blaturi de lavoare
- Pentru racordarea apei reci și apei calde (numai la modelul cu mixer)
- Pentru racordarea apei reci sau combinate (numai la modelul fără mixer)
- Pentru utilizare cu spălătoare din inox
- Modelul cu mixer nu este adecvat pentru încălzitoarele instantanee

Caracteristici

- Grupă de baterii I conform DIN 4109
- Declanșare automată a spălării
- Detecție în infraroșu
- Senzor infraroșu, cu reglaj automat
- Rezistent la vandalism
- Limitarea debitului volumetric cu perlator
- Reglarea temperaturii prin intermediul mixerului (numai la modelul cu mixer)
- Apa nu poate fi reglată numai caldă sau numai rece (numai la modelul cu mixer)
- Sursă de curent, de la bloc de alimentare de la rețea
- Cu posibilitate de modificare pentru alimentare de la baterie
- Mod economic reglabil
- Economie de apă datorită tehnicii cu reacție rapidă, cu două jeturi
- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit
- Program de economie de apă, reglabil
- Program de spălare la intervale, reglabil
- Spălare de durată reglabilă individual
- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat
- Cu supapă de reținere integrată

Date tehnice

Grad de protecție	IP44
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50–60 Hz
Tensiune de lucru	12 V AC
Putere consumată	0.1 W
Lungimea cablului	1.9 m
Presiunea de exploatare	0.5-8 bar
Presiune diferențială apă rece/apă caldă	≤ 1.5 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Temperatura mediului	1–40 °C
Temperatura maximă a apei	60 °C
Temperatura maximă a apei pentru o perioadă scurtă	90 °C
Debit de curgere la 3 bari	6 l/min
Calculul debitului de curgere	0.07 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar
Interval de setare a distanței de activare	5-33 cm
Setare din fabrică pentru distanța de activare	16-18 cm
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Setare din fabrică pentru spălare la intervale	168 h
Domeniu de setare pentru intervalul de spălare	3–180 s
Setare din fabrică pentru intervalul de spălare	3 s
Material	Alamă cromată

Lista elementelor livrate

- Filtru coș pentru impurități
- Bloc de alimentare
- Cheie pentru perlator
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Mixer	H
116.155.21.1	Cromat lucios	Cu mixer și buton de reglare rece-cald	16 cm
116.135.21.1	Cromat lucios	Fără mixer	16 cm
116.145.21.1	Cromat lucios	Cu mixer	16 cm

Accesorii

- Perlator Geberit pentru baterii de lavoar tip 6x, 8x și 18x