


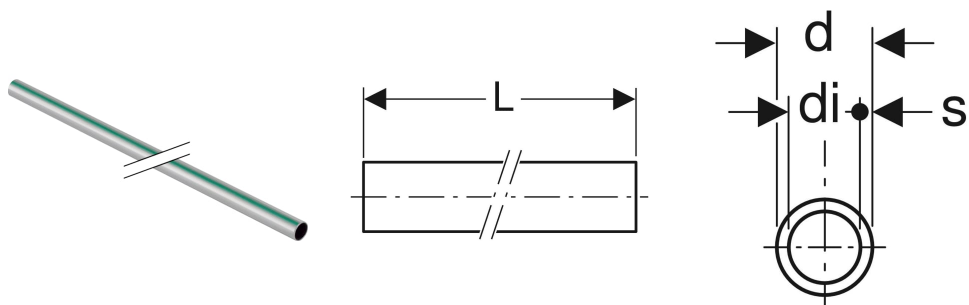

Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru produse chimice și fluide tehnice

CARACTERISTICI

- Fără silicon
- Capătul țevii cu capac de protecție verde

DATE TEHNICE

Material	Oțel CrMoTi 1.4521 (EN 10088)
Rugozitatea suprafeței	1.5 μm
Dilatare termică	0.0104 mm/(m·K)
Conductibilitatea termică a țevii	23 W/(m·K)
Capacitate termică specifică	430 J/(kg·K)

ACCESORII

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie

Cod art.	DN	d, $\varnothing$ mm	di, $\varnothing$ mm	s mm	L m
Acest articol corespunde sistemului: Geberit Mapress Oțel-Inox					
39041	10	12	10	1	6
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

Acest articol corespunde sistemului: **Geberit Mapress Oțel-Inox (FKM albastru)**

39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>di, ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
Acest articol corespunde sistemului: Geberit Mapress Oțel-Inox (fără silicon)					
39042	12	15	13	1	6
39043	15	18	16	1	6
39044	20	22	19.6	1.2	6
39045	25	28	25.6	1.2	6
39046	32	35	32	1.5	6
39047	40	42	39	1.5	6
39048	50	54	51	1.5	6