


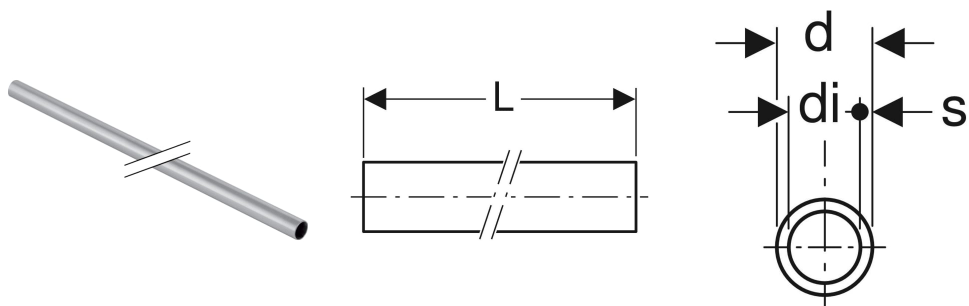

Imagine exemplificativă

CARACTERISTICI

- Fără silicon
- Capăt de țeavă cu dop de protecție albastru

DATE TEHNICE

Material	Oțel CrNiMo 1.4401 (EN 10088)
Rugozitatea suprafeței	1 μm
Dilatare termică	0.0165 mm/(m·K)
Conductibilitatea termică a țevii	15 W/(m·K)
Capacitate termică specifică	500 J/(kg·K)

ACCESORII

- Aparat de tăiat țevi Geberit Mapress R
- Aparat de debavurat țevi Geberit Mapress
- Șablon de adâncime Geberit Mapress, cu știft de marcare
- Debavurator electric de țevi Geberit Mapress RE 1 în cutie

Cod art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	s mm	L m
Acest articol corespunde sistemului: Geberit Mapress Oțel-Inox					
39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6

Cod art.	DN	d _ø mm	d _i ø mm	s mm	L m
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Acest articol corespunde sistemului: **Geberit Mapress Oțel-Inox (FKM albastru)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>d_i ø mm</i>	<i>s mm</i>	<i>L m</i>
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Acest articol corespunde sistemului: **Geberit Mapress Oțel-Inox (gaz)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6

Cod art.	DN	d _ø mm	d _i ø mm	s mm	L m
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6

Acest articol corespunde sistemului: **Geberit Mapress Oțel-Inox (fără silicon)**

39002	12	15	13	1	6
39003	15	18	16	1	6
39004	20	22	19.6	1.2	6
39005	25	28	25.6	1.2	6
39006	32	35	32	1.5	6
39007	40	42	39	1.5	6
39008	50	54	51	1.5	6
39009	65	76.1	72.1	2	6
39010	80	88.9	84.9	2	6
39011	100	108	104	2	6