
Stații Regumat S
pentru circuite de încălzire cu temperatură constantă

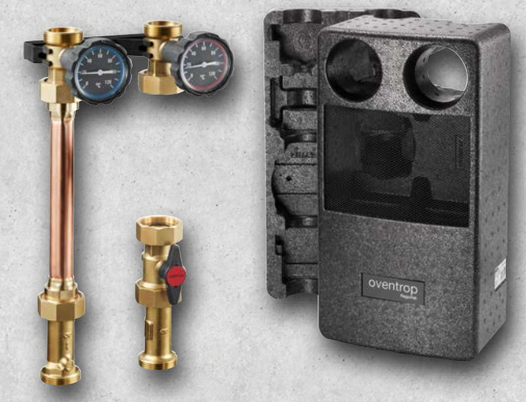

- Instalare rapidă, deoarece stația este preasamblată
- Economie de spațiu la montaj datorită designului compact
- Siguranță mare în funcționare datorită armăturilor din materiale de calitate superioară ce nu necesită mentenanță
- Extindere modulară simplă cu ajutorul accesoriilor

STAȚII PENTRU RACORDAREA ÎN INSTALAȚIE A UNUI CIRCUIT DE ÎNCĂLZIRE CU TEMPERATURĂ CONSTANTĂ.

Stațiile conțin toate armăturile necesare pentru racordarea cazanelor, pompelor și conductelor. Cu ajutorul stațiilor **Regumat S** puteți izola circuitul de încălzire pe tur și retur. Turul și returul pot fi inversate la fața locului.

STAȚIILE SUNT COMPUSE DIN:

+ un ***dispozitiv de izolare*** cu 2 robineți sferici pentru izolarea circuitului de încălzire
+ două ***termometre*** integrate în mânere care indică temperatura pe tur și retur
+ un ***ventil de sens*** pentru evitarea circulației gravitaționale
+ ***termoizolație***

În funcție de versiune, poate fi inclus suplimentar și un robinet sferic pentru pompă. Acest lucru facilitează înlocuirea pompei, deoarece nu este necesară golirea consumatorilor din instalație.

Regumat S-130



REGUMAT S-130 DN 20

Lungimea pompei	130 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1 cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1 cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	42 kW

Cod art.	Model
1355051	fără pompă
1355057	cu pompă Grundfos ALPHA 2.1 15-60
1355059	cu pompă Wilo-Stratos PICO 15/1-6



REGUMAT S-130 DN 25

Lungimea pompei	130 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	50 kW

Cod art.	Model
1355071	fără pompă

Regumat S-180 DN 25



REGUMAT S-180 DN 25
CU ROBINET SFERIC PENTRU POMPĂ

Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	50 kW

Cod art.	Model
1357070	fără pompă
1357072	cu pompă Wilo PARA 25-180/6-43/SC-6
1357073	cu pompă Grundfos ALPHA 2.1 25-60



REGUMAT S-180 DN 25
CU DIMENSIUNI REDUSE

Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 1½ cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	50 kW

Cod art.	Model
1357020	fără pompă
1357027	cu pompă Grundfos ALPHA 2.1 25-60
1357029	cu pompă Wilo-Stratos PICO 25/1-6

* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar

Regumat S-180 DN 32



REGUMAT S-180 DN 32
CU ROBINET SFERIC PENTRU POMPĂ

Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 2 cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 2 cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	70 kW

Cod art.	Model
1355075	fără pompă
1355076	cu pompă Grundfos ALPHA 2.1 32-60
1355079	cu pompă Wilo-Stratos PICO plus 30/1-6



REGUMAT S-180 DN 32 PLUS
CU ROBINET SFERIC PENTRU POMPĂ

Lungimea pompei	180 mm
Racord cazan	Filet exterior F 2 cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet exterior F 2 cu garnitură plată
Interval de utilizare recomandat*	70 kW

Cod art.	Model
1355070	fără pompă
1355080	cu pompă Grundfos MAGNA3 32-100
1355081	cu pompă Wilo-Stratos 30 1-10

Regumat S-220 / 280



REGUMAT S-220 DN 40

Lungimea pompei	220 mm
Racord cazan	Filet exterior F 2 cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet interior F 2
Interval de utilizare recomandat*	200 kW

Cod art.	Model
1358240	fără pompă
1358251	cu pompă Wilo Stratos Maxo 40/0,5-8
1358252	cu pompă Grundfos MAGNA3 40-100F



REGUMAT S-280 DN 50

Lungimea pompei	280 mm
Racord cazan	Filet exterior F 2 cu garnitură plată
Racord circuit de încălzire	Filet interior F 2
Interval de utilizare recomandat*	200 kW

Cod art.	Model
1358540	fără pompă
1358551	cu pompă Wilo-Stratos 50/1-12
1358252	cu pompă Grundfos MAGNA3 50-120F

* ΔT = 20 K, Δp = 100 mbar