FERRO®

Fișă tehnică de produs

Prelungitor 1/2" din alama cu filet interior-exterior

Model



Cod	Culoare	Continut pachet
P10Z	alama	prelungitor
P15Z	alama	prelungitor
P20Z	alama	prelungitor
P25Z	alama	prelungitor
P30Z	alama	prelungitor
P40Z	alama	prelungitor
P50Z	alama	prelungitor
P60Z	alama	prelungitor


Tip constructiv

- corp din alama sanitara UNI EN12165 CW617N
- racorduri filetate: ISO228/1
- standard PN-EN 1254-4:2004



Parametri tehnici si dimensiuni

Cod	A [toli]	B [mm]	C [mm]	Lungime [mm]	P nom [bari]	Temp. minima de lucru [°C]	Temp. maxima de lucru [°C]
P10Z	1/2"	10	8.5	10	10	0	95
P15Z	1/2"	10	12	15	10	0	95
P20Z	1/2"	10	12	20	10	0	95
P25Z	1/2"	10	12	25	10	0	95
P30Z	1/2"	10	12	30	10	0	95
P40Z	1/2"	10	12	40	10	0	95
P50Z	1/2"	10	12	50	10	0	95
P60Z	1/2"	10	12	60	10	0	95

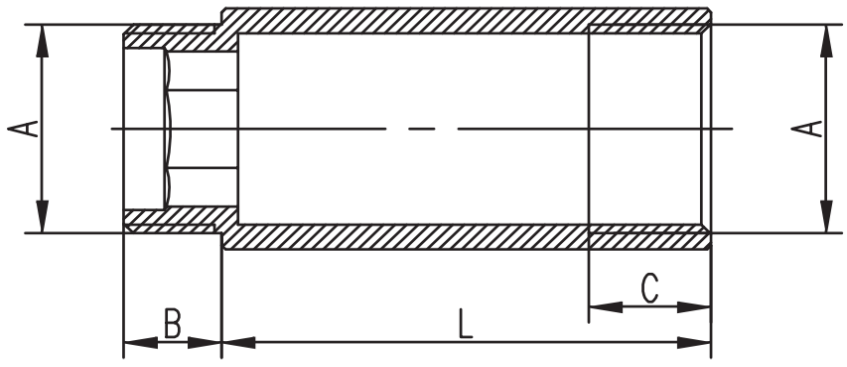

Caracteristici

- controlul calității confrom normelor europene în vigoare
- toate fitingurile sunt supuse testului de etanșeitate
- carcasa marcată conform normelor europene
- pasul des al filetului de racord asigură o legatură sigură și etanșă

Domeniu de utilizare

Prelungitoarele din seria PxxZ sunt destinate utilizarii in retele de distributie apă caldă, apa rece, sisteme de incalzire , sisteme de racire, retele de aer comprimat.

Avize si agremente

- prelungitoarele dețin agrement si aviz tehnic valabile pentru piața din România
- pentru toate prelungitoarele există Declarație de conformitate, calitate si performanta

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.