

Model



Cod	Culoare	Continut pachet
R01Z	alama	reductie
R02Z	alama	reductie
R03Z	alama	reductie
R04Z	alama	reductie
R06Z	alama	reductie
R09Z	alama	reductie
R05Z	alama	reductie
R07Z	alama	reductie
R08Z	alama	reductie
R10Z	alama	reductie
R11Z	alama	reductie
R12Z	alama	reductie


Tip constructiv

- corp din alama sanitara UNI EN12165 CW617N
- racorduri filetate: ISO228/1
- standard PN-EN 1254-4:2004



Parametri tehnici si dimensiuni

Cod	A [toli]	B Ø [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	P _{nom} [bari]	Temp. minima de lucru [°C]	Temp. maxima de lucru [°C]
R01Z	1/2"	1/4"	10.5	14.5	21	10	0	95
R02Z	1/2"	3/8"	10.5	14.5	21	10	0	95
R03Z	3/4"	1/2"	11	16	26.5	10	0	95
R04Z	1"	3/4"	12	17.5	35	10	0	95
R06Z	1"	1/2"	14	19.5	42	10	0	95
R09Z	1 1/4"	3/4"	15	20.5	48.5	10	0	95
R05Z	1 1/4"	1"	12	17.5	35	10	0	95
R07Z	1 1/2"	1"	14	19.5	42	10	0	95
R08Z	1 1/2"	1 1/4"	15	20.5	48.5	10	0	95
R10Z	2"	1"	19	25.5	60	10	0	95
R11Z	2"	1 1/4"	19	25.5	60	10	0	95
R12Z	2"	1 1/2"	19	25.5	60	10	0	95

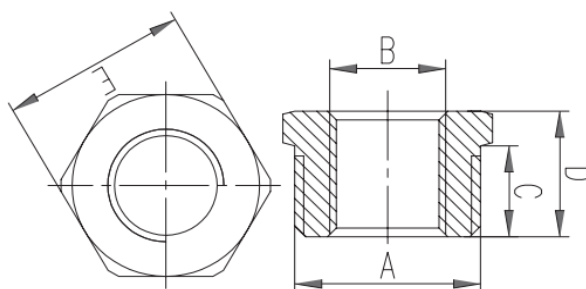

Caracteristici

- controlul calității conform normelor europene în vigoare
- toate reductiile sunt supuse testului de etanșeitate
- carcasa marcată conform normelor europene
- pasul des al filetului de racord asigură o legătură sigură și etanșă

Domeniu de utilizare

Reductiile din seria RxxZ sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă, apă rece, sisteme de încălzire, sisteme de răcire, rețele de aer comprimat.

Avize si agremente

- Reductiile dețin agrement și aviz tehnic valabile pentru piața din România
- pentru toate reductiile există Declarație de conformitate, calitate și performanță

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.