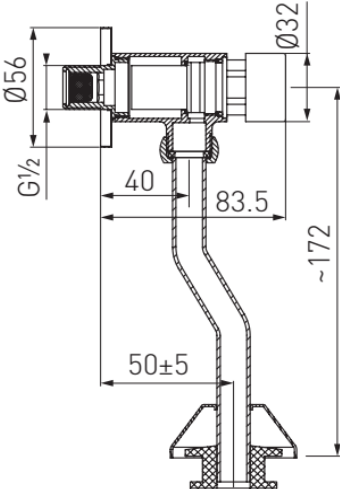


Model	Cod	Culoare	Continut pachet																						
	Z211	crom	teava legatura, ornamente,racord alimentare																						
Tip constructiv	 • Corp din alama sanitara CW617N, cromata • Maner din alama cromata • Pipa fixa din alama CW617N, cromata • Garnituri PTFE; EPDM • Cartus cu temporizator CROM EASY CLEAN BEST DESIGN ERGONOMIE 152 48h																								
Dimensiuni																									
Parametrii tehnici	<table><tr><td>Presiune maxima de lucru</td><td>10 bari</td></tr><tr><td>Presiune recomandata</td><td>1-4 bari</td></tr><tr><td>Temperatura recomandata apa</td><td>≥25°C</td></tr><tr><td>Durată golire la presiune de 0,1 MPa {1 bar}</td><td>~ 8 secunde</td></tr><tr><td>Volum de apa/actionare</td><td>1,5 litri</td></tr><tr><td>Forța necesară pentru acționare aproximativ</td><td>15 N</td></tr><tr><td>Debit minim (presiune 1 bar)</td><td>~ 9 l/min.</td></tr><tr><td>Racorduri alimentare</td><td>FE 1/2"</td></tr><tr><td>Cartus cu temporizare</td><td>manual</td></tr><tr><td>Regulator debit</td><td>M24x1</td></tr><tr><td>Montaj</td><td>stativ - monogaura</td></tr></table>			Presiune maxima de lucru	10 bari	Presiune recomandata	1-4 bari	Temperatura recomandata apa	≥25°C	Durată golire la presiune de 0,1 MPa {1 bar}	~ 8 secunde	Volum de apa/actionare	1,5 litri	Forța necesară pentru acționare aproximativ	15 N	Debit minim (presiune 1 bar)	~ 9 l/min.	Racorduri alimentare	FE 1/2"	Cartus cu temporizare	manual	Regulator debit	M24x1	Montaj	stativ - monogaura
Presiune maxima de lucru	10 bari																								
Presiune recomandata	1-4 bari																								
Temperatura recomandata apa	≥25°C																								
Durată golire la presiune de 0,1 MPa {1 bar}	~ 8 secunde																								
Volum de apa/actionare	1,5 litri																								
Forța necesară pentru acționare aproximativ	15 N																								
Debit minim (presiune 1 bar)	~ 9 l/min.																								
Racorduri alimentare	FE 1/2"																								
Cartus cu temporizare	manual																								
Regulator debit	M24x1																								
Montaj	stativ - monogaura																								
Caracteristici	 » utilizare pentru apa rece » produs robust si eficient fabricat integral din metal cu protectie anitvandalism » posibilitate de reglare a timpului de curgere » conform norma PN-EN 12541:2006 » cartus cu actionare manuala si reglare simpla a temporizarii																								
Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor cu temporizare depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor.																								

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.