



GAMA DE PRODUCTIE – FILET INTERIOR

ROBINET DE REGLAJ – CU RFS

Conexiune		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	G 3/8"	151.03.00	152.03.00
G 1/2"	G 1/2"	151.04.00	152.04.00

DETENTOR DE REGLAJ – CU RFS

Conexiune		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	G 3/8"	153.03.00	154.03.00
G 1/2"	G 1/2"	153.04.00	154.04.00

ROBINET DE REGLAJ – FARA RFS

Conexiune		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	G 3/8"	151.03.40	152.03.40
G 1/2"	G 1/2"	151.04.40	152.04.40
G 3/4"	G 3/4"	151.05.40	152.05.40

DETENTOR DE REGLAJ – FARA RFS

Conexiune		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	G 3/8"	153.03.40	154.03.40
G 1/2"	G 1/2"	153.04.40	154.04.40
G 3/4"	G 3/4"	153.05.40	154.05.40



GAMA DE PRODUCTIE – FILET EXT Standard RBM PENTRU : Cupru, Multistrat, Polietilena

ROBINET DE REGLAJ – CU RFS

Conexiune		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	Standard RBM	587.03.00	588.03.00
G 1/2"	Standard RBM	587.04.00	588.04.00

DETENTOR DE REGLAJ – CU RFS

Conessione		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	Standard RBM	564.03.00	565.03.00
G 1/2"	Standard RBM	564.04.00	565.04.00

ROBINET DE REGLAJ – FARA RFS

Conessione		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	Standard RBM	587.03.40	588.03.40
G 1/2"	Standard RBM	587.04.40	588.04.40

DETENTOR DE REGLAJ – FARA RFS

Conessione		Cod	
Catre radiator	Catre instalatie	Coltar	Drept
G 3/8"	Standard RBM	564.03.40	565.03.40
G 1/2"	Standard RBM	564.04.40	565.04.40

CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

Corp: Alama Nichelata
Garnituri: Elastomer din etilen-propilen (EPDM)
si elastomer din nitril (NBR)
Capacel : ABS
Filet intrare: F UNI-EN-ISO 228 sau Standard RBM
Filet iesire: M UNI-EN ISO 228


CARACTERISTICI TEHNICE

T_{MAX} lucru: 110 °C
P_{MAX} lucru: 10 bar (1000 kPa)


CARATTERISTICI DIMENSIONALE

FILET INTERIOR


ROBINET COLTAR



Cod. 151.03.X0




Cod. 151.04.X0

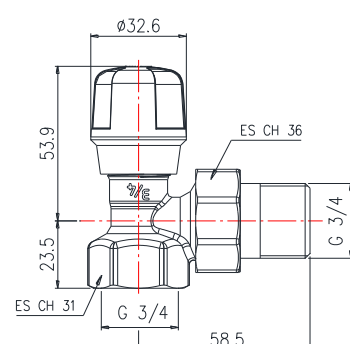


Cod. 151.05.40


ROBINET DREPT



Cod. 152.03.X0

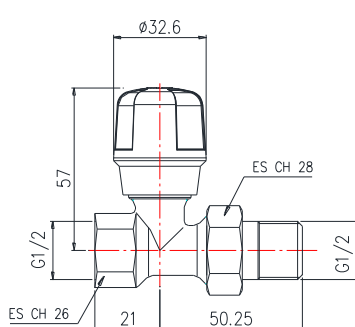


Cod. 152.04.X0

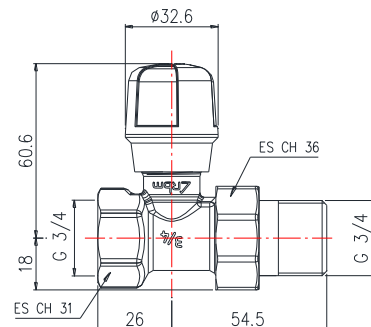


Cod. 152.05.40


DETENTOR COLTAR



Cod. 153.03.X0




Cod. 153.04.X0




Cod. 153.05.40


DETENTOR DREPT



Cod. 154.03.X0




Cod. 154.04.X0

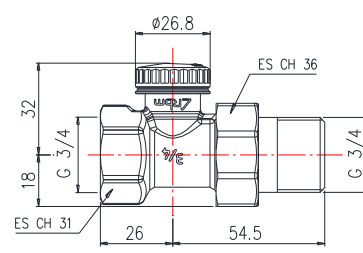


Cod. 154.05.40

ROBINET COLTAR




Cod. 587.03.X0




Cod. 587.04.X0

ROBINET DREPT




Cod. 588.03.X0

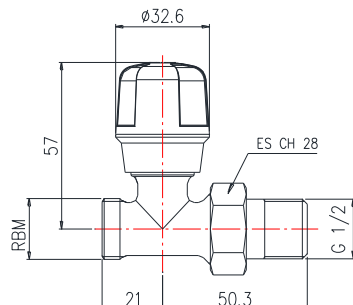


Cod. 588.04.X0

DETENTOR COLTAR




Cod. 564.03.X0




Cod. 564.04.X0

DETENTOR DREPT



Cod. 565.03.X0




Cod. 565.04.X0

CARACTERISTICI FLUIDODINAMICE

ROBINET DIREPT SERIA 588 – 152

Pierdere de presiune kPa (10Pa = 1 mm H₂O)

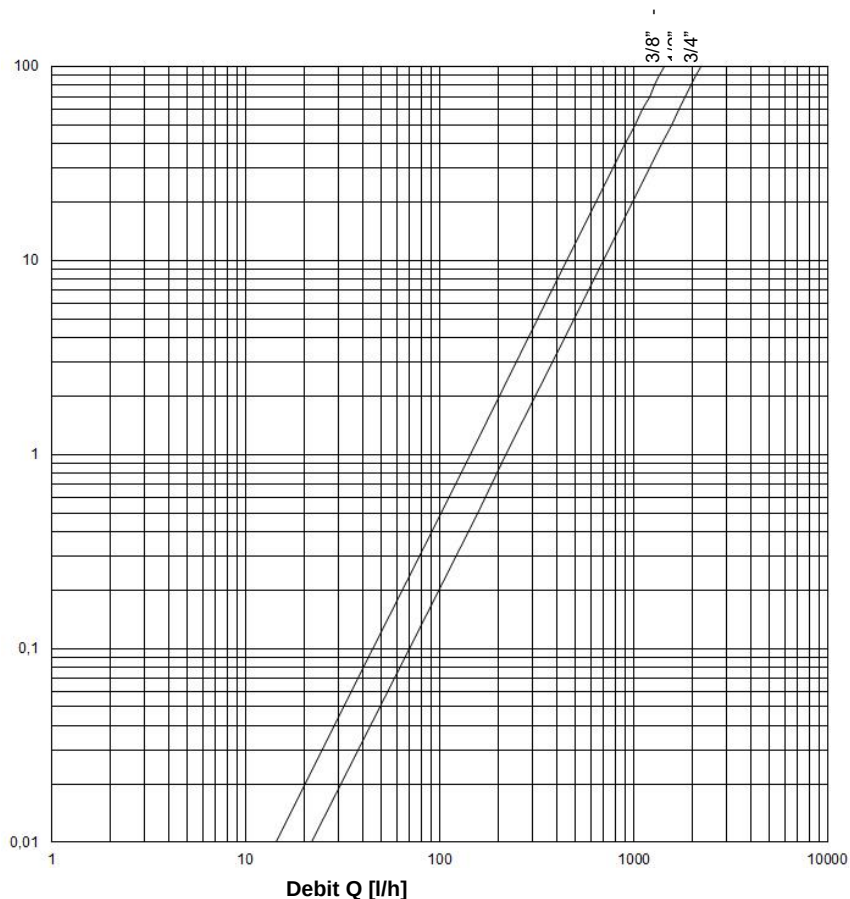


Robinet 3/8" e 1/2"
Kv [m ³ /h]
1,43

Robinet 3/4"
Kv [m ³ /h]
2,20

ROBINET COLTAR SERIA 587 – 151


Perdita di carico kPa (10Pa = 1 mm H₂O)

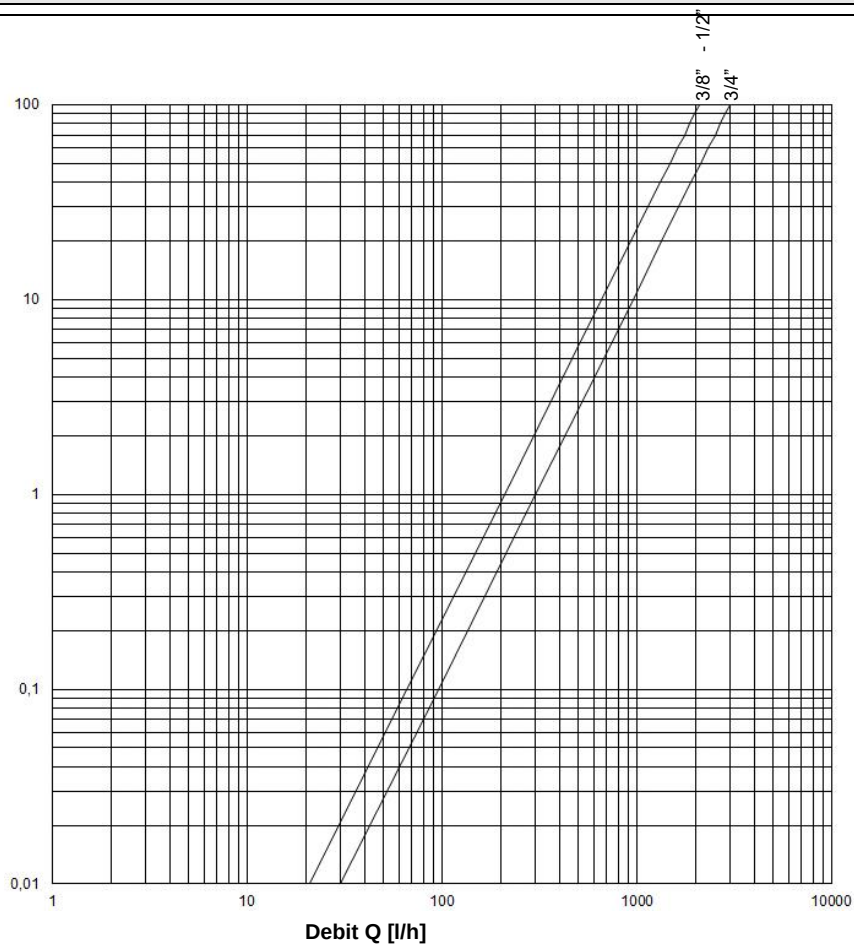

Robinet 3/8" e 1/2"
Kv [m ³ /h]
2,09


Robinet 3/4"
Kv [m ³ /h]
3,01

Perdita di carico kPa (10Pa = 1 mm H₂O)

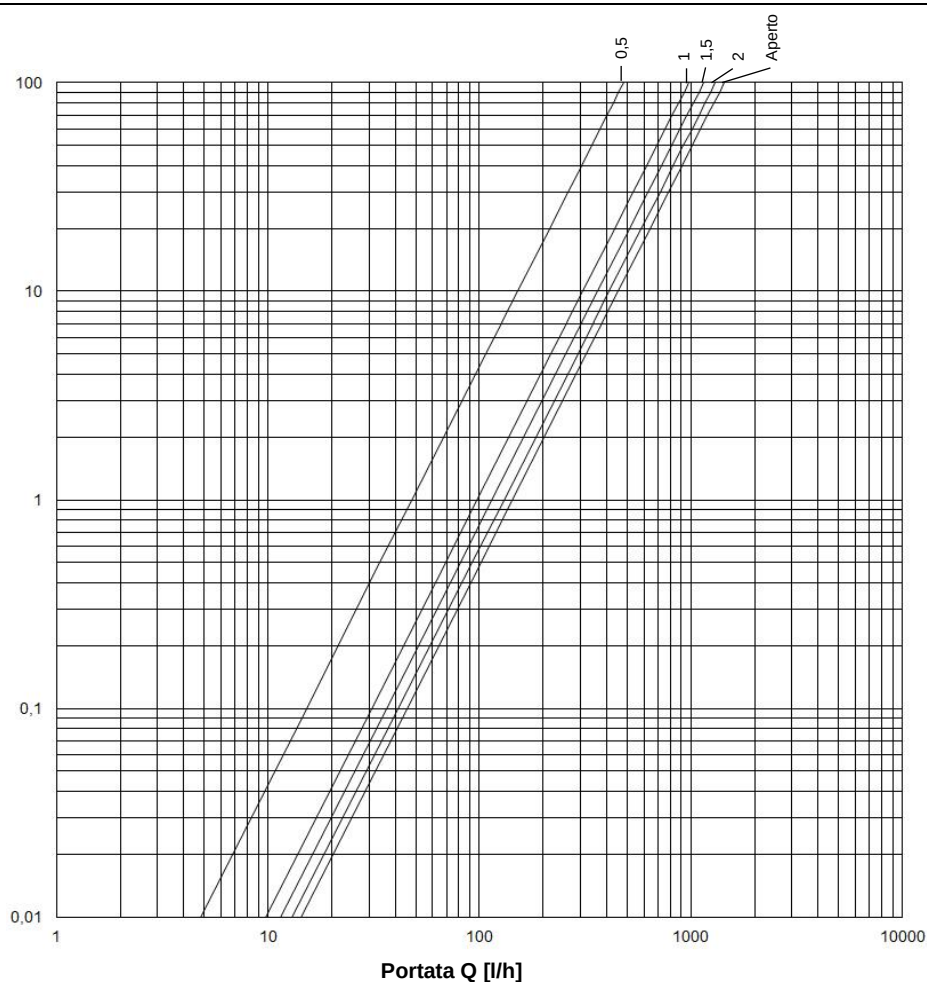

Detentor 3/8" e 1/2"	
N° Ture	Kv [m ³ /h]
0,5	0,48
1	0,96
1,5	1,15
2	1,30
Deschis	1,43


Perdita di carico kPa (10Pa = 1 mm H₂O)

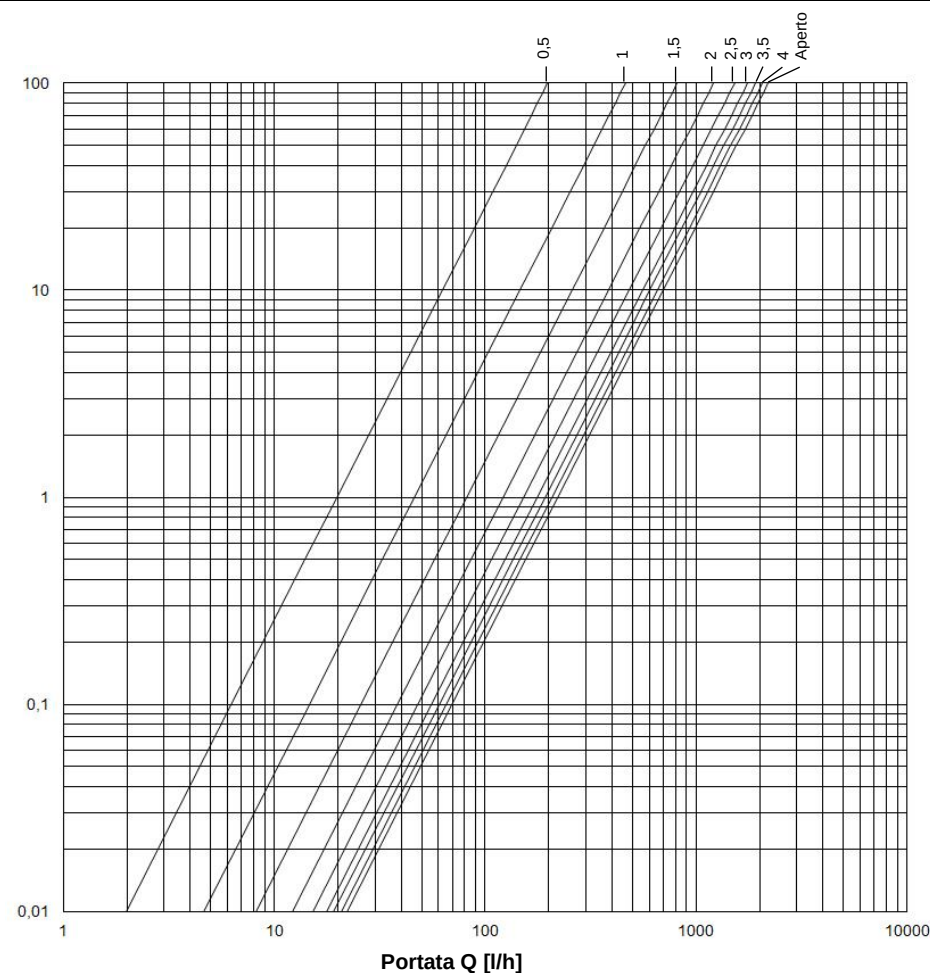

Detentor 3/4"	
N° Ture	Kv [m ³ /h]
0,5	0,20
1	0,46
1,5	0,82
2	1,21
2,5	1,52
3	1,76
3,5	1,92
4	2,07
Deschis	2,20


DETENTOR COLTAR SERIA 564 – 153

Perdita di carico kPa (10Pa = 1 mm H₂O)

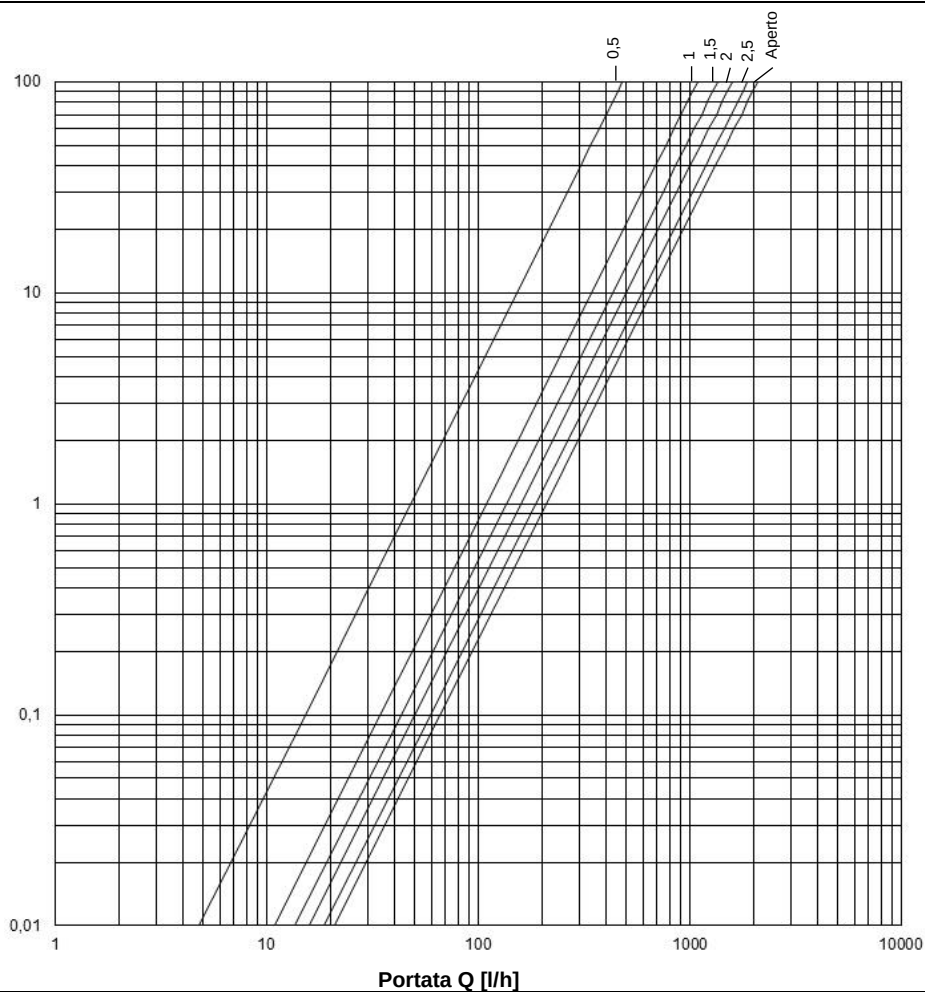

Detentor 3/8" e 1/2"	
N° Ture	Kv [m ³ /h]
0,5	0,48
1	1,07
1,5	1,36
2	1,59
2,5	1,87
Deschis	2,09

Perdita di carico kPa (10Pa = 1 mm H₂O)

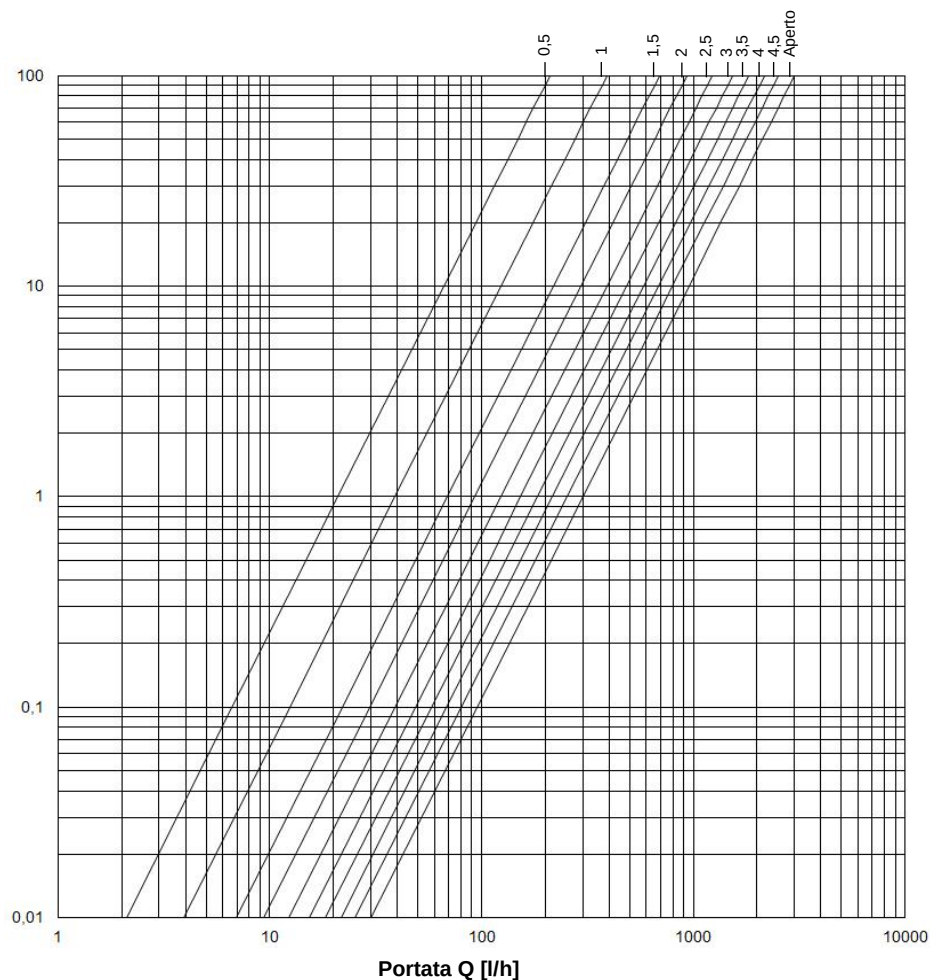

Detentor 3/4"	
N° Ture	Kv [m ³ /h]
0,5	0,21
1	0,39
1,5	0,69
2	0,93
2,5	1,23
3	1,53
3,5	1,84
4	2,17
4,5	2,53
Deschis	3,01

COMPLETARI

SERIA 151

Robinet manual tip coltar cu filet interior, dubla etansare O.R. seria Jet-line. Corp de alama Nichelata. Etansari din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacel din ABS. Conexiune filetata F UNI-EN-ISO 228 f.Int. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil cu garnitura RFS doar pentru diametrele 3/8" si 1/2").

Temperatura max 110°C. Presiune max 10 Bar(1000kPa). Masuri disponibile 3/8" ÷ 3/4".

SERIA 152

Robinet manual tip drept cu filet interior, dubla etansare O.R. seria Jet-line. Corp de alama Nichelata. Etansari din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacel din ABS. Conexiune filetata F UNI-EN-ISO 228 f.Int. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil cu garnitura RFS doar pentru diametrele 3/8" si 1/2").

Temperatura max 110°C. Presiune max 10 Bar(1000kPa). Masuri disponibile 3/8" ÷ 3/4".

SERIA 153

Detentor de reglaj coltar cu filet interior seria Jet-line. Corp de alama Nichelata. Etansare din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacel din ABS. Conexiune filetata F UNI-EN-ISO 228 f.Int. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil cu garnitura RFS doar pentru diametrele 3/8" si 1/2").

Temperatura max 110°C. Presiune max 10 Bar(1000kPa). Masuri disponibile 3/8" ÷ 3/4".

SERIA 154

Detentor de reglaj drept cu filet interior seria Jet-line. Corp de alama Nichelata. Etansare din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacel din ABS. Conexiune filetata F UNI-EN-ISO 228 f.Int. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil cu garnitura RFS doar pentru diametrele 3/8" si 1/2").

Temperatura max 110°C. Presiune max 10 Bar(1000kPa). Masuri disponibile 3/8" ÷ 3/4".

SERIA 587

Robinet manual de reglaj tip coltar cu filet exterior pentru cupru sau polietilena, dubla etansare O.R. seria Jet-line. Corp de Alama Nichelata. Etansari din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacele din ABS. Conexiune filetata standard RBM pentru teava de cupru, multistrat sau polietilena. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil si in varianta RFS). Temperatura max 110°C.

Presiune max 10 Bar(1000kPa).

Masuri disponibile 3/8" si 1/2".

SERIA 588

Robinet manual de reglaj tip drept cu filet exterior pentru cupru sau polietilena, dubla etansare O.R. seria Jet-line. Corp de Alama Nichelata. Etansari din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacele din ABS. Conexiune filetata standard RBM pentru teava de cupru, multistrat sau polietilena. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil si in varianta RFS). Temperatura max 110°C.

Presiune max 10 Bar(1000kPa).

Masuri disponibile 3/8" si 1/2".

SERIA 564

Detentor manual de reglaj tip coltar cu filet exterior pentru cupru sau polietilena, dubla etansare O.R. seria Jet-line. Corp de Alama Nichelata. Etansari din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacele din ABS. Conexiune filetata standard RBM pentru teava de cupru, multistrat sau polietilena. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil si in varianta RFS). Temperatura max 110°C.

Presiune max 10 Bar(1000kPa).

Masuri disponibile 3/8" si 1/2".

SERIA 565

Robinet manual de reglaj tip drept cu filet exterior pentru cupru sau polietilena, dubla etansare O.R. seria Jet-line. Corp de Alama Nichelata. Etansari din Elastomer etilen-propilen si elastomer nitril. Capacele din ABS. Conexiune filetata standard RBM pentru teava de cupru, multistrat sau polietilena. Filet catre radiator M UNI-EN-ISO 228 (disponibil si in varianta RFS). Temperatura max 110°C.

Presiune max 10 Bar(1000kPa).

Masuri disponibile 3/8" si 1/2".



Societatea RBM își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări produselor descrise și datelor tehnice

Corespunzătoare acestora în orice moment și fără preaviz: consultați întotdeauna instrucțiunile anexate componentelor furnizate, prezenta schemă este un ajutor în cazul în care acestea s-ar dovedi prea schematice.

Pentru orice nelămurire, problemă sau clarificare, biroul nostru tehnic vă stă permanent la dispoziție



RBM Spa
Via S. Giuseppe, 1
25075 Nave (Brescia) Italy
Tel. 030-2537211 Fax 030-2531798
E-mail: info@rbm.eu - www.rbm.eu