

Model

Cod	Culoare	Conținut pachet
KFP101	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP11	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP21	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP31	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP41	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP51	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici
KFP61	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici

Tip constructiv




- corp din alamă sanitară CW617N-4MS nichelată, conform normei europene EN 13828:2005
- material sferă: alamă cromată și lustruită
- garnituri etanșare sferă din teflon (PTFE)
- filetele au un număr mare de spire pentru o etanșare sigură (ISO 228-1)
- garnitură etanșare ax din teflon (PTFE)
- axul este asamblat dinspre interiorul robinetului, pentru o poziționare stabilă și sigură
- cu presetupă de compensare pentru eventualele jocuri ale axului
- cu benzi elastice colorate (roșie și albastră) pentru identificare instalație (apă caldă/apă rece; tur/retur)
- fabricat cu tehnologia ABT (Advanced Body Technology) - designul este armonizat cu materiile prime folosite
- mâner: manetă de oțel



Parametri tehnici și dimensiuni

Cod	DN	d [mm]	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Greutate [kg]	Debit [m³/h]	P _{nom} [bari]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]
KFP101	10	10	3/8"	53,5	9	10,5	45	94	0,1558	4,21	30	-30	120
KFP11	15	15	1/2"	58,5	10,5	11	48,5	96	0,1881	7,06	30	-30	120
KFP21	20	20	3/4"	63	11	11,5	54	101,5	0,2660	14,80	30	-30	120
KFP31	25	25	1"	75,5	13	13,5	65,5	116,5	0,4541	23,11	30	-30	120
KFP41	32	32	1 1/4"	93	14	18,5	70,5	116,5	0,6840	42,01	30	-30	120
KFP51	40	40	1 1/2"	101	14,5	18	74	126,5	0,9424	66,14	30	-30	120
KFP61	50	50	2"	120,5	16	20,5	90,5	151,5	1,5010	-	30	-30	120

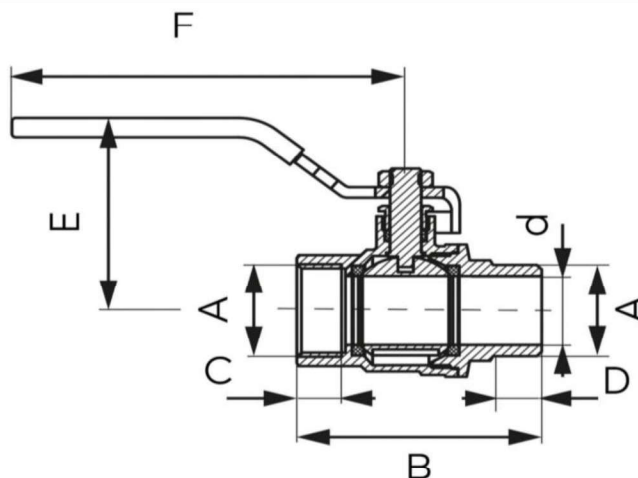

Caracteristici

- corp realizat din alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel
- manetă de oțel cu protecție de PVC roșie, cu benzi de identificare colorate (roșie și albastră)
- secțiunea de trecere este totală - fără nici o limitare care să afecteze debitul
- control strict al calității, conform normelor europene în vigoare
- robinetele sunt supuse testului de etanșeitate
- carcasă marcată conform normelor europene
- suprafață internă adecvată pentru apa potabilă (aceasta nu este placată cu nichel)
- pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite
- robinetele au atașate etichete cu codul EAN și datele lor esențiale pentru a facilita vânzarea cu amănuntul
- perioada de garanție pentru aceste robinete este de 10 ani

Domeniu de utilizare

Robinetele din seria F-Power sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă sau rece, sisteme de încălzire centrală, instalații solare (cu soluție de glicol în apă max. 50%) și instalații de aer comprimat.

Avize și agremente

- robinetele dețin agrement și aviz tehnic pentru piața din România
- pentru aceste robinete există Declarație de conformitate, Declarație de performanță și Certificat de igienă

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.