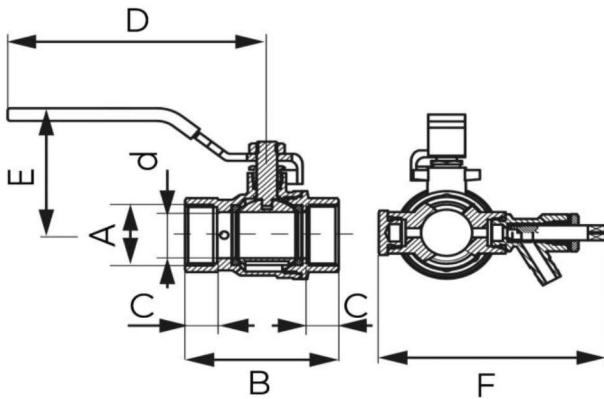


Model	<table><tr><th>Cod</th><th>Culoare</th><th>Conținut pachet</th></tr><tr><td>KFPW1</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr><tr><td>KFPW2</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr><tr><td>KFPW3</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr><tr><td>KFPW4</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr><tr><td>KFPW5</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr><tr><td>KFPW6</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr></table>	Cod	Culoare	Conținut pachet	KFPW1	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici	KFPW2	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici	KFPW3	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici	KFPW4	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici	KFPW5	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici	KFPW6	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																																																						
Cod	Culoare	Conținut pachet																																																																																										
KFPW1	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																																																																										
KFPW2	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																																																																										
KFPW3	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																																																																										
KFPW4	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																																																																										
KFPW5	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																																																																										
KFPW6	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																																																																										
Tip constructiv	 • corp din alamă sanitară CW617N-4MS nichelată, conform normei europene EN 13828:2005 • material sferă: alamă cromată și lustruită • garnituri etanșare sferă din teflon (PTFE) • filetele au un număr mare de spire pentru o etanșare sigură (ISO 228-1) • garnitură etanșare ax din teflon (PTFE) • axul este asamblat dinspre interiorul robinetului, pentru o poziționare stabilă și sigură • cu presetupă de compensare pentru eventualele jocuri ale axului • cu ventil de golire (poate fi folosit și pentru aerisire) și dop • cu benzi elastice colorate (roșie și albastră) pentru identificare instalație (apă caldă/apă rece; tur/retur) • fabricat cu tehnologia ABT (Advanced Body Technology) - designul este armonizat cu materiile prime folosite • mâner: manetă de oțel      																																																																																											
Parametri tehnici și dimensiuni	<table><tr><th>Cod</th><th>DN</th><th>d [mm]</th><th>A [racord]</th><th>B [mm]</th><th>C [mm]</th><th>D [mm]</th><th>E [mm]</th><th>F [mm]</th><th>Debit [m³/h]</th><th>P_{nom} [bari]</th><th>Temp. min. [°C]</th><th>Temp. max. [°C]</th></tr><tr><td>KFPW1</td><td>15</td><td>15</td><td>1/2"</td><td>54</td><td>12</td><td>96</td><td>48,5</td><td>82,7</td><td>7,51</td><td>16</td><td>0</td><td>120</td></tr><tr><td>KFPW2</td><td>20</td><td>20</td><td>3/4"</td><td>60</td><td>12,5</td><td>101,5</td><td>55</td><td>88,7</td><td>12,41</td><td>16</td><td>0</td><td>120</td></tr><tr><td>KFPW3</td><td>25</td><td>25</td><td>1"</td><td>70,5</td><td>14,5</td><td>116,5</td><td>65,5</td><td>94,7</td><td>21,40</td><td>16</td><td>0</td><td>120</td></tr><tr><td>KFPW4</td><td>32</td><td>32</td><td>1 1/4"</td><td>83</td><td>15,5</td><td>116,5</td><td>70,5</td><td>104,7</td><td>41,21</td><td>16</td><td>0</td><td>120</td></tr><tr><td>KFPW5</td><td>40</td><td>40</td><td>1 1/2"</td><td>93,5</td><td>16</td><td>126,5</td><td>74</td><td>112,7</td><td>67,17</td><td>16</td><td>0</td><td>120</td></tr><tr><td>KFPW6</td><td>50</td><td>50</td><td>2"</td><td>107,5</td><td>17,5</td><td>151,5</td><td>90,5</td><td>123,7</td><td>-</td><td>16</td><td>0</td><td>120</td></tr></table> 	Cod	DN	d [mm]	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Debit [m³/h]	P _{nom} [bari]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]	KFPW1	15	15	1/2"	54	12	96	48,5	82,7	7,51	16	0	120	KFPW2	20	20	3/4"	60	12,5	101,5	55	88,7	12,41	16	0	120	KFPW3	25	25	1"	70,5	14,5	116,5	65,5	94,7	21,40	16	0	120	KFPW4	32	32	1 1/4"	83	15,5	116,5	70,5	104,7	41,21	16	0	120	KFPW5	40	40	1 1/2"	93,5	16	126,5	74	112,7	67,17	16	0	120	KFPW6	50	50	2"	107,5	17,5	151,5	90,5	123,7	-	16	0	120
Cod	DN	d [mm]	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Debit [m³/h]	P _{nom} [bari]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]																																																																																
KFPW1	15	15	1/2"	54	12	96	48,5	82,7	7,51	16	0	120																																																																																
KFPW2	20	20	3/4"	60	12,5	101,5	55	88,7	12,41	16	0	120																																																																																
KFPW3	25	25	1"	70,5	14,5	116,5	65,5	94,7	21,40	16	0	120																																																																																
KFPW4	32	32	1 1/4"	83	15,5	116,5	70,5	104,7	41,21	16	0	120																																																																																
KFPW5	40	40	1 1/2"	93,5	16	126,5	74	112,7	67,17	16	0	120																																																																																
KFPW6	50	50	2"	107,5	17,5	151,5	90,5	123,7	-	16	0	120																																																																																
Caracteristici	• corp realizat din alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel • manetă de oțel cu protecție de PVC roșie, cu benzi de identificare colorate (roșie și albastră) • secțiunea de trecere este totală - fără nici o limitare care să afecteze debitul • control strict al calității, conform normelor europene în vigoare • robinetele sunt supuse testului de etanșeitate • carcasă marcată conform normelor europene • suprafață internă adecvată pentru apa potabilă (aceasta nu este placată cu nichel) • pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite • robinetele au atașate etichete cu codul EAN și datele lor esențiale pentru a facilita vânzarea cu amănuntul • perioada de garanție pentru aceste robinete este de 10 ani																																																																																											
Domeniu de utilizare	Robinetele din seria F-Power sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă sau rece, sisteme de încălzire centrală, instalații solare (cu soluție de glicol în apă max. 50%) și instalații de aer comprimat.																																																																																											
Avize și agremente	• robinetele dețin agrement și aviz tehnic pentru piața din România • pentru aceste robinete există Declarație de conformitate, Declarație de performanță și Certificat de igienă																																																																																											

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.