


#### Model




| Tip | Cod  |  | Culoare | Conținut pachet |
|-----|------|--|---------|-----------------|
| G61 | KGN1 |  | crom    | robinet , maner |
| G61 | KGN2 |  | crom    | robinet , maner |
| G61 | KGN3 |  | crom    | robinet , maner |
| G61 | KGN4 |  | crom    | robinet , maner |
| G61 | KGN5 |  | crom    | robinet , maner |
| G61 | KGN6 |  | crom    | robinet , maner |

#### Tip constructiv

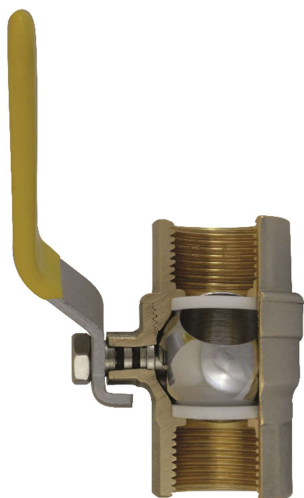


| Nr. | Denumire parti componente | Materiale                           |
|-----|---------------------------|-------------------------------------|
| 1   | corp robinet              | alama CW617N PN-EN 1264 nichelat    |
| 2   | corp filete robinet       | alama CW617N PN-EN 1265 nichelat    |
| 3   | garnituri etansare sfera  | PTFE                                |
| 4   | sfera                     | alama CW617N PN-EN 1265 cromata     |
| 5   | bolt                      | alama CW614N PN-EN 1264 nichelat    |
| 6   | O-ring                    | NBR70 [wg EN549]                    |
| 7   | piulita maner             | oțel inoxidabil AISI 304            |
| 8   | maner                     | otel galvanizat acoperit cu plastic |

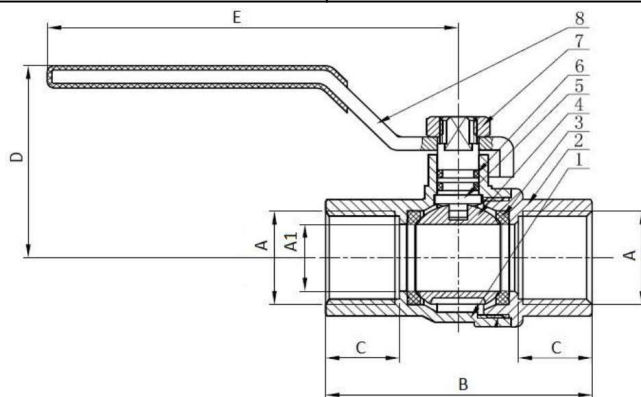

#### Parametri tehnici si dimensiuni

| Tip | Cod  | DN | A [toli] | A1 [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | Pmax de lucru [bari] | Temp. min. [°C] | Temp. max. [°C] |
|-----|------|----|----------|---------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----------------|-----------------|
| G61 | KGN1 | 15 | 1/2"     | 15      | 57.7   | 16     | 43     | 89     | 5                    | -20             | 60              |
| G61 | KGN2 | 20 | 3/4"     | 20      | 67     | 17     | 47     | 89     | 5                    | -20             | 60              |
| G61 | KGN3 | 25 | 1"       | 25      | 80.8   | 20.5   | 61     | 112.3  | 5                    | -20             | 60              |
| G61 | KGN4 | 32 | 1 1/4"   | 30.5    | 95.5   | 23     | 72.3   | 131.3  | 5                    | -20             | 60              |
| G61 | KGN5 | 40 | 1 1/2"   | 38.5    | 105.5  | 23     | 78.4   | 131.3  | 5                    | -20             | 60              |
| G61 | KGN6 | 50 | 2"       | 47.5    | 126    | 27.5   | 89.5   | 159.5  | 5                    | -20             | 60              |

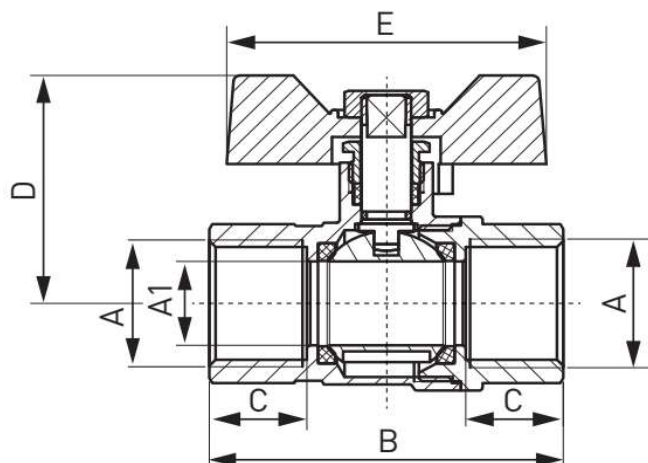

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Caracteristici       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• manetă de oțel galvanizat acoperit cu plastic galben</li> <li>• garnitură dubla din teflon</li> <li>• sferă cromată și lustruită</li> <li>• controlul calității conform normelor europene în vigoare</li> <li>• toți robineții sunt supuși testului de etanșeitate</li> <li>• carcasa marcată conform normelor europene</li> <li>• pasul des al filetelui de racord asigură o legătură sigură și etanșă</li> <li>• piulița hexagonală asigură compensarea eventualelor jocuri și se poate manevra facil cu ajutorul unei chei plate</li> <li>• Interval de temperatura: -20° C ÷ 60° C (T2)</li> <li>• Presiune maxima de lucru: 5 bar (MOP 5)</li> <li>• Tip de gaze permise : în conformitate cu PN-C-04750/2011</li> </ul> |
| Intretinere          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Robinetul de gaz cu bila trebuie controlat cu regularitate pt asigurarea unei functionari corecte, aceasta realizandu-se prin efectuarea unor cicluri de inchidere-deschidere de cateva ori pe parcursul unui an.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Domeniu de utilizare | Robinetii tip G61 sunt destinati utilizarii in retele de distributie a gazului conform normelor europene actuale PN-EN:331:2005/A1:2011 si in retele de aer comprimat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Certificari          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Certificat de conformitate CE - 1450-CPR-1014</li> <li>• Certificat de performanta EC-0037</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.