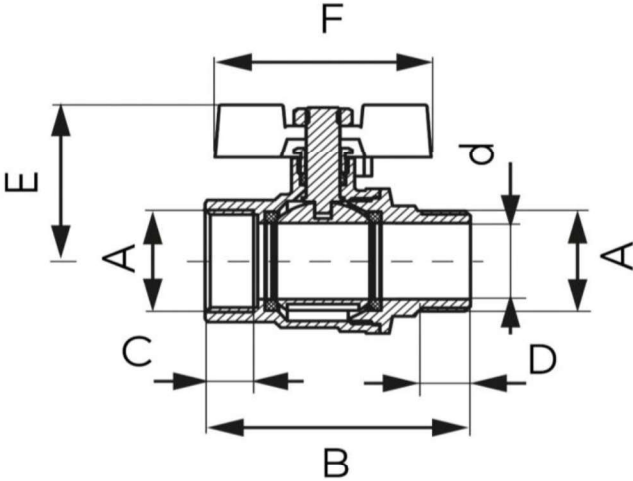


FERRO®**Fișă tehnică de produs****Robinet sferic din alamă F-Power, FI-FE**

Model	Cod	Culoare	Conținut pachet										
	KFPM101	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici										
	KFPM11	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici										
	KFPM21	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici										
	KFPM31	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici										
	KFPM41	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici										
Tip constructiv		- corp din alamă sanitară CW617N-4MS nichelat, conform normei europene EN 13828:2005 - sferă cromată din alamă sanitară CW617N-4MS, conform normei europene EN 13828:2005 - garnituri etanșare sferă din teflon (PTFE) - garnitură etanșare ax din teflon (PTFE) - axul este asamblat dinspre interiorul robinetului, pentru o poziționare stabilă și sigură - filetele au un număr mare de spire pentru o etanșare sigură (ISO 228-1) - cu presetupă de compensare pentru eventualele jocuri ale axului - cu benzi elastice colorate (roșie și albastră) pentru identificare instalație (apă caldă/apă rece; tur/retur) - fabricat cu tehnologia ABT (Advanced Body Technology) - designul este armonizat cu materiile prime folosite - măner: fluture 											
Parametri tehnici și dimensiuni	Cod	DN	d [mm]	P _{nom} [bar]	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	Debit [m³/h]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]
	KFPM101	10	10	30	3/8"	53,5	9	10,5	34	51,3	4,33	-30	120
	KFPM11	15	15	30	1/2"	58,5	10,5	11	37,9	51,3	7,29	-30	120
	KFPM21	20	20	30	3/4"	63	11	11,5	41,3	51,3	14,80	-30	120
	KFPM31	25	25	30	1"	75,5	13	13,5	47,4	65	23,11	-30	120
	KFPM41	32	32	30	1 1/4"	93	14	18,5	63,7	88	42,58	-30	120
													
Caracteristici	- corp realizat din alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel - manetă metalică tip fluture vopsită în culoarea roșie, cu benzi de identificare colorate (roșie și albastră) - secțiunea de trecere este totală - fără nici o limitare care să afecteze debitul - control strict al calității, conform normelor europene în vigoare - robinetele sunt supuse testului de etanșeitate - carcasa marcată conform normelor europene - suprafață internă adecvată pentru apa potabilă (aceasta nu este placată cu nichel) - pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite - robinetele au atașate etichete cu codul EAN și datele lor esențiale pentru a facilita vânzarea cu amănuntul - perioada de garanție pentru aceste robinete este de 10 ani												
Domeniu de utilizare	Robinetele din seria F-Power sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă sau rece, sisteme de încălzire centrală, instalații solare (cu soluție de glicol în apă max. 50%) și instalații de aer comprimat.												
Avize și agremente	- robinetele dețin agrement și aviz tehnic pentru piața din România - pentru aceste robinetele există Declarație de conformitate, Declarație de performanță și Certificat de igienă												

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrații sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.