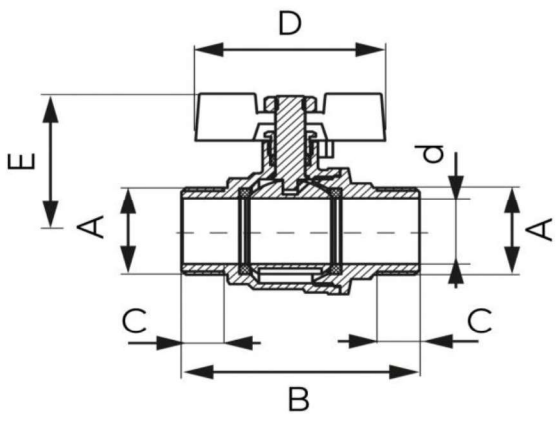


Model	<table><tr><th>Cod</th><th>Culoare</th><th>Conținut pachet</th></tr><tr><td>KFPN1</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr><tr><td>KFPN2</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr><tr><td>KFPN3</td><td>nichel</td><td>robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici</td></tr></table>	Cod	Culoare	Conținut pachet	KFPN1	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici	KFPN2	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici	KFPN3	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																				
Cod	Culoare	Conținut pachet																																															
KFPN1	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																															
KFPN2	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																															
KFPN3	nichel	robinet, benzi elastice colorate, etichetă cu caracteristici																																															
Tip constructiv	 - corp din alamă sanitară CW617N-4MS nichelat, conform normei europene EN 13828:2005 - sferă cromată din alamă sanitară CW617N-4MS, conform normei europene EN 13828:2005 - garnituri etanșare sferă din teflon (PTFE) - garnitură etanșare ax din teflon (PTFE) - axul este asamblat dinspre interiorul robinetului, pentru o poziționare stabilă și sigură - filetele au un număr mare de spire pentru o etanșare sigură (ISO 228-1) - cu presetupă de compensare pentru eventualele jocuri ale axului - cu benzi elastice colorate (roșie și albastră) pentru identificare instalație (apă caldă/apă rece; tur/retur) - fabricat cu tehnologia ABT (Advanced Body Technology) - designul este armonizat cu materiile prime folosite - mâner: fluture 																																																
Parametri tehnici și dimensiuni	<table><tr><th>Cod</th><th>DN</th><th>d [mm]</th><th>P_{nom} [bari]</th><th>A [racord]</th><th>B [mm]</th><th>C [mm]</th><th>D [mm]</th><th>E [mm]</th><th>Debit [m³/h]</th><th>Temp. min. [°C]</th><th>Temp. max. [°C]</th></tr><tr><td>KFPN1</td><td>15</td><td>15</td><td>30</td><td>1/2"</td><td>59,5</td><td>11</td><td>51,3</td><td>37,9</td><td>6,94</td><td>-30</td><td>120</td></tr><tr><td>KFPN2</td><td>20</td><td>20</td><td>30</td><td>3/4"</td><td>64,5</td><td>11,5</td><td>51,3</td><td>41,3</td><td>15,71</td><td>-30</td><td>120</td></tr><tr><td>KFPN3</td><td>25</td><td>25</td><td>30</td><td>1"</td><td>77</td><td>13,5</td><td>65</td><td>47,4</td><td>22,31</td><td>-30</td><td>120</td></tr></table> 	Cod	DN	d [mm]	P _{nom} [bari]	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Debit [m³/h]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]	KFPN1	15	15	30	1/2"	59,5	11	51,3	37,9	6,94	-30	120	KFPN2	20	20	30	3/4"	64,5	11,5	51,3	41,3	15,71	-30	120	KFPN3	25	25	30	1"	77	13,5	65	47,4	22,31	-30	120
Cod	DN	d [mm]	P _{nom} [bari]	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Debit [m³/h]	Temp. min. [°C]	Temp. max. [°C]																																						
KFPN1	15	15	30	1/2"	59,5	11	51,3	37,9	6,94	-30	120																																						
KFPN2	20	20	30	3/4"	64,5	11,5	51,3	41,3	15,71	-30	120																																						
KFPN3	25	25	30	1"	77	13,5	65	47,4	22,31	-30	120																																						
Caracteristici	- corp realizat din alamă CW617N-4MS - cu conținut redus de plumb și nichel - manetă metalică tip fluture vopsită în culoarea roșie, cu benzi de identificare colorate (roșie și albastră) - secțiunea de trecere este totală - fără nici o limitare care să afecteze debitul - control strict al calității, conform normelor europene în vigoare - robinetele sunt supuse testului de etanșeitate - carcasa marcată conform normelor europene - suprafață internă adecvată pentru apa potabilă (aceasta nu este placată cu nichel) - pereti groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite - robinetele au atașate etichete cu codul EAN și datele lor esențiale pentru a facilita vânzarea cu amănuntul - perioada de garanție pentru aceste robinete este de 10 ani																																																
Domeniu de utilizare	Robinetele din seria F-Power sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă sau rece, sisteme de încălzire centrală, instalații solare (cu soluție de glicol în apă max. 50%) și instalații de aer comprimat.																																																
Avize și agremente	- robinetele dețin agrement și aviz tehnic pentru piața din România - pentru aceste robinetele există Declarație de conformitate, Declarație de performanță și Certificat de igienă																																																

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.