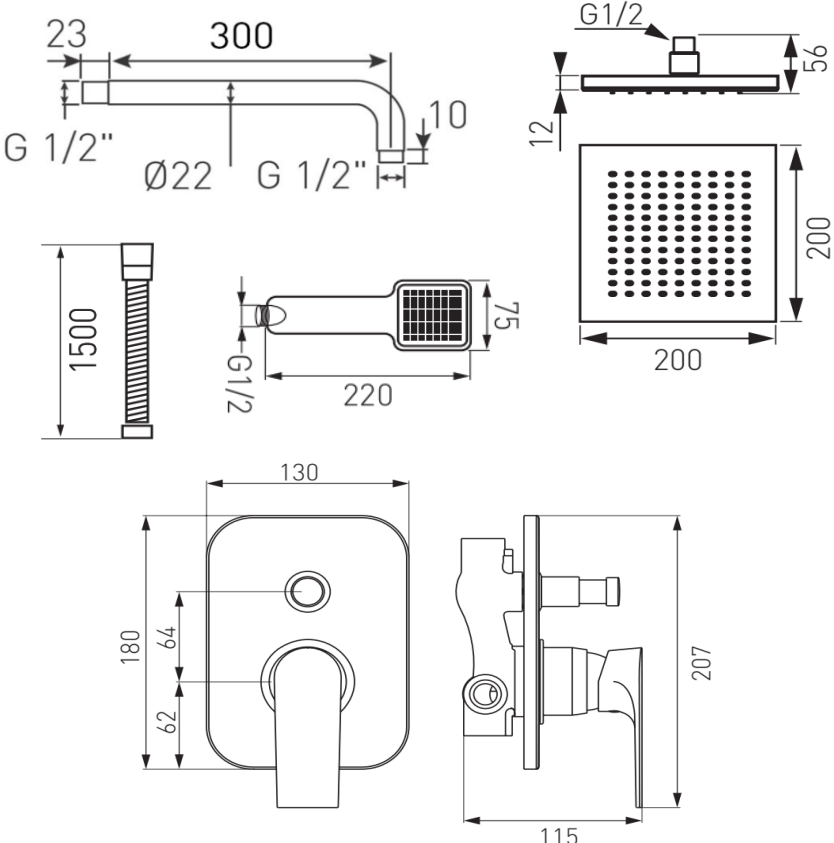
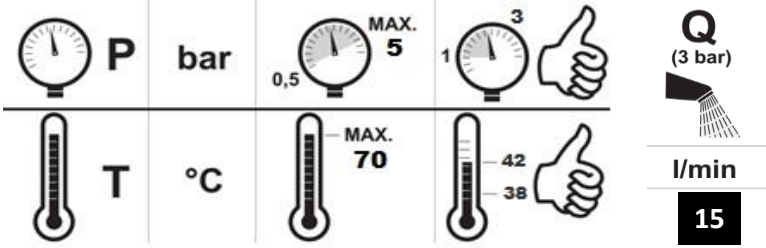
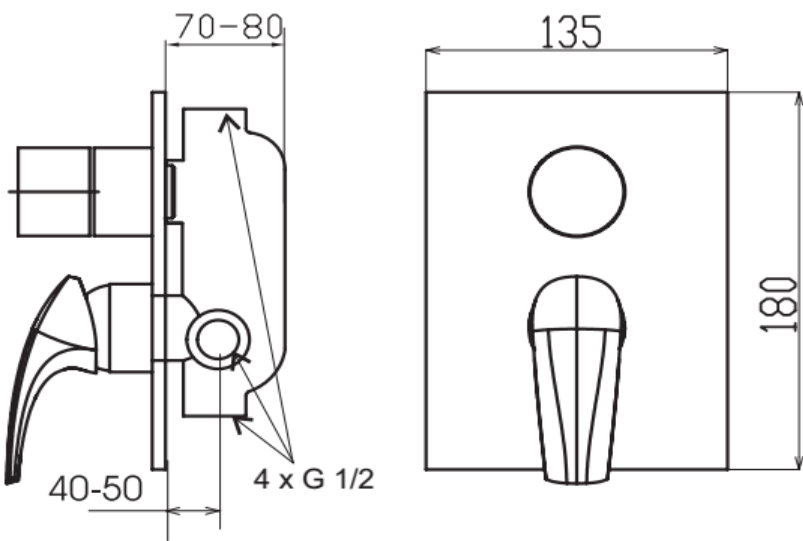


FERRO®**Fișă tehnică de produs****Set 5 in 1 Square: baterie ingropata dus cu cap dus fix si para dus mobila, crom**

Model	Cod	Culoare	Continut pachet
	SET-SQ1-P	crom	baterie, cap dus, brat, para dus, furtun flexibil dus, racorduri, ornamente
Tip constructiv   	BATERIE INGROPATA DUS • Corp din alama sanitara CW617N, cromata • Maner din aliaj de zinc cromat • Garnituri PTFE; EPDM • Cartus ceramic 35 mm • Comutator cu functie Anti-Stop • Racordarea apei reci se face pe partea dreapta a bateriei • Racordarea apei calde se face pe partea stanga a bateriei DUȘ FIX • brat dus alama 300 mm • cap dus fix din ABS 200x200 mm • duze din EPDM cu sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean • articulatie sferica pentru reglaj unghi cap dus • finisaj cromat DUȘ MOBIL • dimensiune pară de duș 75x75 mm • cu o funcție: ploaie • duze din EPDM cu sistem de îndepărtare ușoară a depunerilor de calcar FerroEasyClean • furtun flexibil duș 1500 mm, conic cu împletitură metalică • para dus din ABS cromata		
Dimensiuni			

Parametrii tehnici	Presiune maxima de lucru	5 bari
	Presiune recomandata	1 bar ≤ P ≤ 3 bar
	Temperatura maxima pentru apa calda	70°C
	Temperatura recomandata apa calda	42°C
	Cartus ceramic	35 mm
	Dimensiune cap dus fix	200x200 mm
	Lungime brat dus	300 mm
	Dimensiune para dus mobila	75x75 mm
	Debit cap dus fix	15 l/min.
	Debit para dus mobila	9 l/min.
	Comutator dus Anti-Stop	da
	Lungime furtun flexibil dus	1500 mm
	Racord furtun flexibil	1/2"
Parametrii tehnici		
Instalare	Bateria ingropata (vezi fig.), se va instala astfel : • Pozitia de montaj a bateriei trebuie sa fie conform cu pozitia din figura de mai jos. • Fixati tevile de apa calada si rece la racordurile cu filet interior D. 1/2" si etansati cu banda de teflon. • Legaturile la sistemul de alimentare cu apa trebuie sa facute in asa fel incat apa rece sa fie conectata la partea dreapta si apa calda la stanga (privind bateria din fata) • Iesirea de 1/2" din partea de jos este destinata racordarii unei pipe pentru cada , iar iesirea din partea superioara a corpului bateriei este destinata racordarii capului de dus • Verificati dupa instalare etanseitatea legaturilor.	
		

Intretinere	Functionarea corecta a bateriilor mono sau dubla comanda depinde in mare masura de calitatea apei, de duritate, saturatia de calciu si continutul de poluanti, cum ar fi nisip, reziduri etc. Calitatea apei influenteaza frecventa de efectuare a operatiunilor de intretinere necesare efectuate de catre utilizator. Perioadele dintre operatiile de intretinere pot fi extinse prin utilizarea filtrelor.
Piese de schimb	
Avize si agremente	• bateriile dețin agrement, aviz tehnic și aviz de potabilitate/igienă valabile pentru piața din România • pentru toate bateriile există Declarație de conformitate, calitate si performanta

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.