

Model




Tip constructiv

- corp din alama sanitara UNI EN12165 CW617N
- O-ring dop hexagonal: NBR
- Arc: otel inox AISI 302
- Sita impuritati: otel inox AISI 304 L
- Sita impuritati: 1.25 µm
- tija si clapeta inchidere din PVC
- Racorduri filetate: ISO228/1

Parametri tehnici si dimensiuni

Cod	DN	A [racord]	B [mm]	C [mm]	P _{nom} [bari]	Temp. minima lucru [°C]	Temp. maxima lucru [°C]
K20	15	1/2"	35,5	71,5	10	0	95
K21	20	3/4"	41,7	76,9	10	0	95
K22	25	1"	41,7	90,5	10	0	95
K18	32	1 1/4"	59,3	107,5	10	0	95
K24	40	1 1/2"	67,6	123,3	10	0	95
K25	50	2"	83,7	142,2	10	0	95
K251	65	2 1/2"	95,5	153	10	0	95
K252	80	3"	110	164	10	0	95
K253	100	4"	144	182	10	0	95

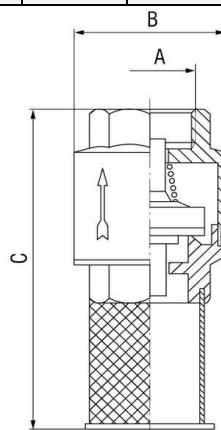

Caracteristici

- Sorburile se pot monta atât în pozitie verticala cât si orizontala, respectându-se sensul de circulatie al apei.
- controlul calității conform normelor europene în vigoare
- toate sorburile sunt supuse testului de etanșeitate
- carcasa marcată conform normelor europene
- pasul des al filetului de racord asigură o legătură sigură și etanșă

Domeniu de utilizare

Sorburile din seria "K" sunt destinate utilizarii in retele de distributie apă caldă si apa rece.

Avize si agremente

- Sorburile dețin agrement si aviz tehnic valabile pentru piața din România
- pentru toți robinetii există Declarație de conformitate

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.