FERRO®

Fişă tehnică de produs

Supapa de sens din alama cu clapeta

Model




Cod	Culoare	Continut pachet
ZZK1	alama	supapa ,capac
ZZK2	alama	supapa ,capac
ZZK3	alama	supapa ,capac
ZZK4	alama	supapa ,capac
ZZK5	alama	supapa ,capac
ZZK6	alama	supapa ,capac

Tip constructiv

- corp din alama sanitara UNI EN12165 CW617N
- o-ring dop hexagonal: NBR Garnitura dop inspectie: NBR(fibra fina)
- placuta: alama UNI EN12165 CW617N
- racorduri filetate: ISO228

Parametri tehnici si dimensiuni

Cod	DN	A [racord]	B [mm]	C [mm]	d [mm]	P nom [bari]	Temp. max. [°C]
ZZK1	15	1/2"	47	34	14	16	100
ZZK2	20	3/4"	56	38	19	16	100
ZZK3	25	1"	61	44	24	16	100
ZZK4	32	1 1/4"	69	50	30	16	100
ZZK5	40	1 1/2"	78	59	37	16	100
ZZK6	50	2"	93	65	47	16	100

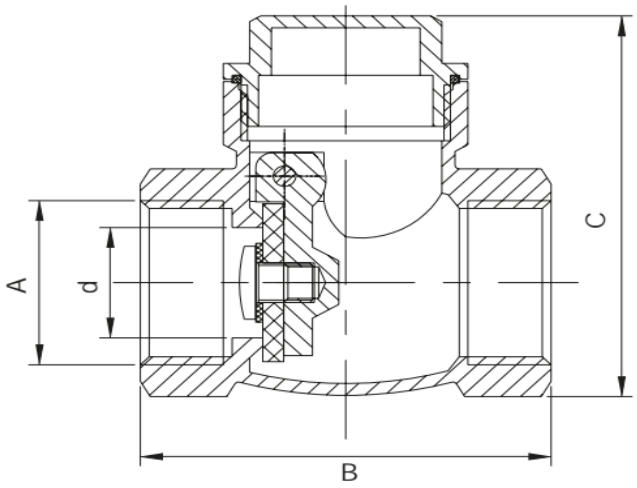

Caracteristici

- supapele se pot monta numai in pozitie orizontala, respectându-se sensul de circulatie al apei.
- controlul calității confrom normelor europene în vigoare
- toate supapele sunt supuse testului de etanșeitate
- carcasa marcată conform normelor europene
- pasul des al filetului de racord asigură o legatură sigură și etanșă

Domeniu de utilizare

Supapele din seria "ZZK" sunt destinate utilizarii in retele de distributie apă caldă, apa rece, in sisteme de încălzire centrală, retele de aer comprimat.

Avize si agremente

- Supapele dețin agrement si aviz tehnic valabile pentru piața din România
- pentru toate supapele există Declarație de conformitate

• Toate datele incluse în aceste broşuri corespund informaţiilor disponibile la momentul imprimării şi servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustraţiile sunt imagini simbolice şi, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferenţe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificaţiile tehnice şi de funcţionare. Pentru mai multe informaţii, contactaţi departamentul nostru tehnic.