


FERRO®

Fişă tehnică de produs

Distribuitoari-colectori tip bară D.1" din INOX model
SN-ROU

Model



GLIKOL
50%
H₂O

Tip constructiv

Set distribuitoare tip bară inox cu robinete de închidere și


Distribuitoare de tur cu robinete de închidere. Distribuitoare de retur cu robinete de închidere. Distribuitoare de tur și retur, execuție din inox AISI 304 cu ieșiri dispuse decalat, goliri, dezaeratoare automate, dopuri de capăt și un set suporturi de susținere a distribuitoarelor pentru montajul pe perete sau în cutii. Racorduri la distribuitoare D 1", racorduri pentru țevi 3/4" eurocon.

Cod produs	Număr circuite	Cod produs	Număr circuite
SN-ROU02S	2	SN-ROU08S	8
SN-ROU03S	3	SN-ROU09S	9
SN-ROU04S	4	SN-ROU10S	10
SN-ROU05S	5	SN-ROU11S	11
SN-ROU06S	6	SN-ROU12S	12
SN-ROU07S	7		

- bară distribuitor din inox AISI 304
- suporturi din oțel zincat
- garnituri din cauciuc EPDM
- robinete închidere cu ventil din alamă sanitară CW617N
- robinete de golire din alamă sanitară CW617N
- aerisitoare automate din alamă sanitară CW617N
- dop capăt din alamă sanitară CW617N

Dimensiuni

Distribuitor SN-ROUxxS

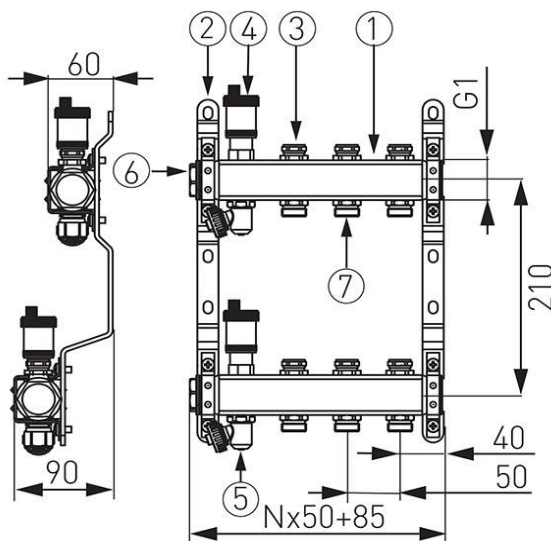

- bară repartitoare 2 -12- ieșire 1", 2 buc. (1)

- set suporturi (2)

- robinet de închidere din alamă pe circuitele de tur și retur (3)


- aerisitor automat 1/2", 2 buc. (4)

- robinet sferic de golire instalație D.1/2", 2 buc (5)

- dop capăt D.1", 2 buc. (6)

- niplu 1/2" x 3/4" eurocon (7)

Parametrii tehnici	Presiune maximă de lucru		10 bar																												
	Temperatura maximă de funcționare		90 °C																												
	Temperatura minimă de funcționare		0 °C																												
	Δp pentru funcționarea fără zgomot		0,2 bar																												
	Distribuitor tip bară SN-ROU - datele de funcționare reale admise (temperatură și presiune maximă) depind de țevile și îmbinările folosite																														
Domeniu de utilizare	Distribuitoarele/colectoarele FERRO de tip bară sunt utilizate pentru distribuția fiecărui circuit de încălzire în sistemele de încălzire. Circuitele de încălzire se reglează și se închid fiecare în parte.																														
Tip de montaj	Montajul distribuitorului se face cu ajutorul suporturilor incluși în pachetul de bază, într-o cutie metalică pentru distribuitor cu montaj îngropat sau aparent.																														
Racord intrare distribuitor/colector coloană	La intrare distribuitor/colector sunt prevăzute cu câte un filet interior D.1" pentru racordul direct al țevelor filetate sau pentru racordarea robinetelor de tur/retur D.1"																														
Ieșire distribuitor pentru racordarea la țevă	Ieșirile distribuitor/colector la circuitele de încălzire sunt prevăzute cu filete exterioare D 3/4". Legarea ieșirilor distribuitor/colector cu țevile de încălzire se realizează cu ajutorul conectorilor Ferro pentru țevile din cupru, din oțel cu pereții subțiri sau din material plastic.																														
Închiderea circuitelor de încălzire	Robinete de închidere Robinetele de închidere sunt acționate cu o cheie hexagonală . Prin rotirea spre dreapta (în sensul acelor de ceas) până la punctul maxim.																														
Golirea	Pe distribuitor/colector de tur și retur este prevăzut câte un robinet de golire cu filet conector D. 3/4" pentru racordarea racordului pentru furtun . Rozeta de acționare trebuie acționată manual pentru închiderea și																														
Aerisirea	Pe distribuitor/colector de tur și retur este prevăzut câte un aerisitor automat. Aerisirea se realizează automat dacă căpăcelul din partea superioară este deschis cel puțin 2-3 ture.																														
Accesorii racorduri țevi	67761500Y Conectori cu filet 3/4" pentru țevile de legătură din cupru D.15 67841612Y Conectori cu filet 3/4" pentru țevile de legătură tip PE-X D.16X2 mm 67861612Y Conectori cu filet 3/4" pentru țevile de legătură multistratificate cu inserție din aluminiu tip PEX-AL D.16x2 mm 																														
Accesorii montare	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>SZP-0</th><th>Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat</th><th>dimensiune reglabila</th><th>335/575-665/110-175</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SZP-1</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr> <tr> <td>SZP-2</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr> <tr> <td>SZP-3</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr> <tr> <td>SZP-4</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr> <tr> <td>SZP-5</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr> <tr> <td>SZP-6</td><td>Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat</td><td>dimensiune reglabila</td><td>335/575-665/110-175</td></tr> </tbody> </table>			SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175	SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175
SZP-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																												
SZP-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																												
SZP-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																												
SZP-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																												
SZP-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																												
SZP-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																												
SZP-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj îngropat	dimensiune reglabila	335/575-665/110-175																												

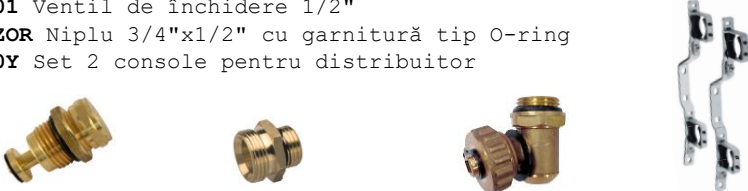Accesorii montare 	SZN-0	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	355/580/120
	SZN-1	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	455/580/120
	SZN-2	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	585/580/120
	SZN-3	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	730/580/120
	SZN-4	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	815/580/120
	SZN-5	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	985/580/120
	SZN-6	Cutie metalica distribuitor cu montaj aparent	dimensiune	1095/580/120
Piese de schimb	ZSR1 Robinet de golire 1/2" rotativ cu garnitură tip O-ring RKP01 Ventil de închidere 1/2" N10ZOR Niplu 3/4"x1/2" cu garnitură tip O-ring LC10Y Set 2 console pentru distribuitor			
				

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.