


Mufă Geberit Mapress Therm

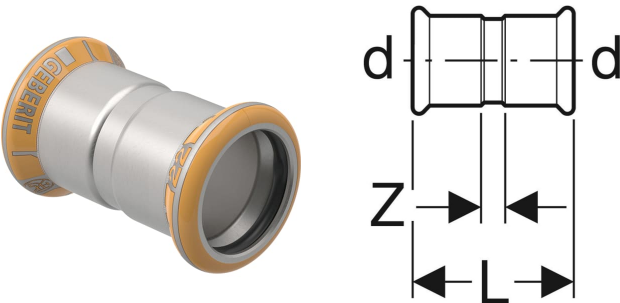

Imagine exemplificativă

DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru apă rece climatizare fără antigel
- Pentru apă rece climatizare cu antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru apă de răcire și de încălzire fără antigel
- Pentru agent termic de termoficare ≤ 120 °C
- Pentru sprinklere (umed)
- Pentru apă pentru stingerea incendiilor (umed)

- Pentru aer comprimat (clasa de puritate a uleiului 0–3)
- Pentru presiune negativă
- Pentru gaze inerte (de ex. azot)
- Pentru tehnică de locuințe și industrială

- Neetanș nepresat
- O-ring din CIIR negru

CARACTERISTICI

- Nepermis pentru instalațiile de apă potabilă
- Indicator de presare

DATE TEHNICE

Material Oțel inoxidabil

Cod art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
Acest articol corespunde sistemului: Geberit Mapress Therm				
44002 Nou	12	15	4.8	0.8
44003 Nou	15	18	4.8	0.8

<i>Cod art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
44004 Nou	20	22	5	0.8
44005 Nou	25	28	5.4	0.8
44006 Nou	32	35	6.2	1
44007 Nou	40	42	7.1	1.1
44008 Nou	50	54	8.3	1.3
44009 Nou	65	76.1	12.7	2.1
44010 Nou	80	88.9	14.5	2.5
44011 Nou	100	108	17.6	2.6

Articol noi disponibile din 01.04.2025