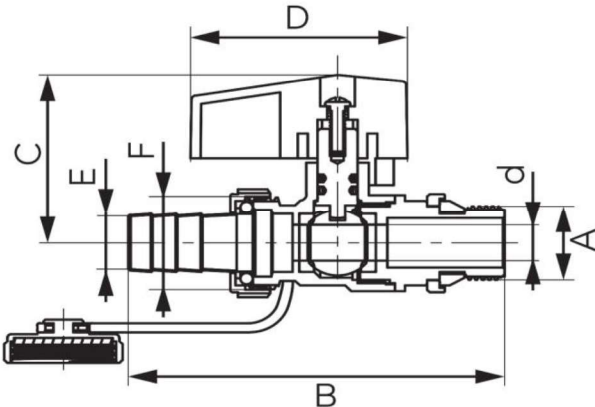


Model	Cod	Culoare		Conținut pachet																																																								
	ZSUN10	nichel		robinet, etichetă cu caracteristici, capac																																																								
	ZSUN1	nichel		robinet, etichetă cu caracteristici, capac																																																								
	ZSUN2	nichel		robinet, etichetă cu caracteristici, capac																																																								
Tip constructiv		- corp din alamă sanitară CW617N-4MS nichelată, conform normei europene EN 13828:2005 - material sferă: alamă cromată și lustruită - garnituri etanșare sferă din teflon (PTFE) - filetul are un număr mare de spire pentru o etanșare sigură (ISO 228-1); cu contrapiuliță și garnitură de etanșare - garnituri etanșare ax din EPDM (2 buc. o-ring) - axul este asamblat dinspre interiorul robinetului, pentru o poziționare stabilă și sigură - cu ștuț portfurtun și capac - fabricat cu tehnologia ABT (Advanced Body Technology) - designul este armonizat cu materiile prime folosite - mâner: manetă metalică roșie 																																																										
Parametri tehnici și dimensiuni	<table><tr><th>Cod</th><th>DN</th><th>A [racord]</th><th>d [mm]</th><th>B [mm]</th><th>C [mm]</th><th>D [mm]</th><th>E [mm]</th><th>F [racord]</th><th>Debit [m³/h]</th><th>P nom [bari]</th><th>Temp. max. [°C]</th></tr><tr><td>ZSUN10</td><td>10</td><td>3/8"</td><td>10</td><td>82,5</td><td>40,5</td><td>43,5</td><td>13</td><td>1/2"</td><td>3,54</td><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>ZSUN1</td><td>15</td><td>1/2"</td><td>12</td><td>92</td><td>41</td><td>43,5</td><td>15</td><td>3/4"</td><td>5,57</td><td>10</td><td>100</td></tr><tr><td>ZSUN2</td><td>20</td><td>3/4"</td><td>15</td><td>92</td><td>43</td><td>43,5</td><td>19,6</td><td>1"</td><td>10,37</td><td>10</td><td>100</td></tr></table> 	Cod	DN	A [racord]	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [racord]	Debit [m³/h]	P nom [bari]	Temp. max. [°C]	ZSUN10	10	3/8"	10	82,5	40,5	43,5	13	1/2"	3,54	10	100	ZSUN1	15	1/2"	12	92	41	43,5	15	3/4"	5,57	10	100	ZSUN2	20	3/4"	15	92	43	43,5	19,6	1"	10,37	10	100											
Cod	DN	A [racord]	d [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [racord]	Debit [m³/h]	P nom [bari]	Temp. max. [°C]																																																	
ZSUN10	10	3/8"	10	82,5	40,5	43,5	13	1/2"	3,54	10	100																																																	
ZSUN1	15	1/2"	12	92	41	43,5	15	3/4"	5,57	10	100																																																	
ZSUN2	20	3/4"	15	92	43	43,5	19,6	1"	10,37	10	100																																																	
Caracteristici	- corp realizat din alamă CW617N 4MS cu conținut redus de plumb și nichel - cu contrapiuliță și garnitură de etanșare suplimentară pe filetul de admisie - control strict al calității, conform normelor europene în vigoare - robinetele sunt supuse testului de etanșeitate - carcasă marcată conform normelor europene - suprafață internă adecvată pentru apa potabilă (aceasta nu este placată cu nichel) - pereți groși și manoperă riguroasă - durabilitate și rezistență sporite - robinetele au atașate etichete cu codul EAN și datele lor esențiale pentru a facilita vânzarea cu amănuntul - perioada de garanție pentru aceste robinete este de 5 ani																																																											
Domeniu de utilizare	Robinetele din seria F-Comfort sunt destinate utilizării în rețele de distribuție apă caldă sau rece și în sisteme de încălzire centrală.																																																											
Avize și agremente	- robinetele dețin agrement și aviz tehnic pentru piața din România - pentru aceste robinete există Declarație de conformitate, Declarație de performanță și Certificat de igienă																																																											

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.