

Model




Cod	Culoare	Continut pachet
ZS1K	alama	sorb , clapeta
ZS2K	alama	sorb , clapeta
ZS3K	alama	sorb , clapeta
ZS4K	alama	sorb , clapeta

Tip constructiv

- corp din alama sanitara UNI EN12165 CW617N
- garnitura clapeta: NBR
- garnitura corp : fibra
- clapeta retinere din alama UNI EN12165 CW617N
- filtru din alama UNI EN12165 CW617N
- Racorduri filetate: ISO228/1

Parametri tehnici si dimensiuni

Cod	DN	A [racord]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	P _{nom} [bari]	Temp. minima lucru [°C]	Temp. maxima lucru [°C]
ZS1K	20	3/4"	67	11	41	10	0	95
ZS2K	25	1"	74	13	46	10	0	95
ZS3K	32	1 1/4"	85	14	58	10	0	95
ZS4K	40	1 1/2"	91	15	66	10	0	95

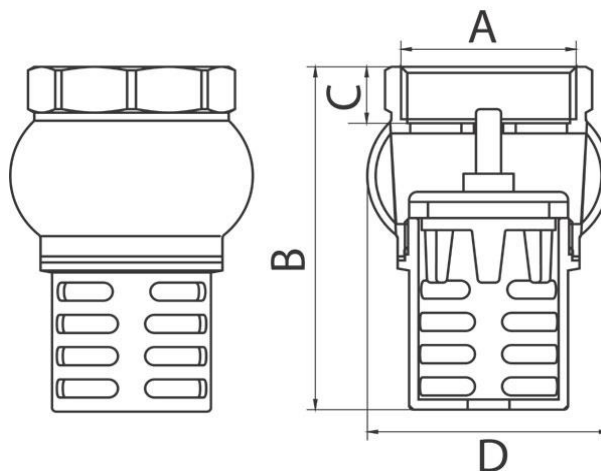

Caracteristici

- sorburile se pot monta numai în pozitie verticala
- controlul calității conform normelor europene în vigoare
- toate sorburile sunt supuse testului de etanșeitate
- carcasa marcată conform normelor europene
- pasul des al filetelui de racord asigură o legătură sigură și etanșă

Domeniu de utilizare

Sorburile din seria "ZS" sunt destinate utilizarii in retele de distributie apă caldă si apa rece.

Avize si agremente

- Sorburile dețin agrement si aviz tehnic valabile pentru piața din România
- pentru toți robinetii există Declarație de conformitate

• Toate datele incluse în aceste broșuri corespund informațiilor disponibile la momentul imprimării și servesc doar ca materiale informative. Ne rezervăm dreptul la modificări în sensul progreselor tehnice. Ilustrațiile sunt imagini simbolice și, de aceea, se pot abate din punct de vedere optic de la imaginea reală a produsului. Sunt posibile diferențe de culoare din cauza tipăririi. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice și de funcționare. Pentru mai multe informații, contactați departamentul nostru tehnic.